

OUTDOOR LIGHTING

**THE BOOK OF IN-LITE**



**in-lite®**



maak buiten bijzonder.



MAAK BUITEN BIJZONDER

# DE TUIN IS DE MOOISTE PLEK VAN JE HUIS

Tot het donker wordt en alles waarvan je geniet, in één keer weg is. Met de verlichting van in-lite ontdek je dat jouw tuin in de avond pas echt tot leven komt. Verlichting maakt van jouw mooie tuin een magische plek. Je oog wordt geleid naar de elementen die jij verlicht hebt. Die ene mooie boom, die heerlijke plek om te loungen of die kleurrijke border. Waar je overdag alles gelijkwaardig ziet, kun je met verlichting persoonlijke accenten aanbrengen en je eigen magische plek creëren. Wij vinden dat iedereen dat zou moeten ervaren.

in-lite ontwerpt al zo'n 25 jaar het perfecte licht voor de buitenruimte. Dit resulteert in een van de meest natuurgetrouwe verlichting die er bestaat. Het systeem werkt op laagspanning waardoor iedereen het zelf eenvoudig en veilig kan installeren. De armaturen worden voorzien van hoge kwaliteit leds waardoor weinig energie verbruikt wordt en het licht zo natuurlijk en sfeervol mogelijk is.

Met het in-lite assortiment is de grootste boom tot de kleinste plant sfeervol te verlichten. Met de in-lite app stuur je de verlichting eenvoudig aan. Het biedt maximaal gebruiksgemak en geeft je volledige controle. Kleurverlichting, dimmen, alles is mogelijk. Er ontstaan nieuwe effecten, schaduwen en kleuren. Binnen een handomdraai verander je jouw tuin in een magische plek waar de gezelligheid doorgaat tot in de late uren; met in-lite maak je buiten bijzonder.





# INHOUD

## CONCEPTEN

SWAY	12
ACE	14
EVO	16

## INNOVATIE

18

## PRODUCTEN

grondspots	20
buitenspots	36
lijnlicht	48
staande lampen	54
wandlampen	66
plafondlampen	80

## PARTNERS

88

## SYSTEEM

90

## ACCESSOIRES

94

SLIMME VERLICHTING

## SMART TONE PRODUCTEN

PAGINA 28 | 42 | 52



PREVIEW

NIEUW  
IN 2024





# MORE THAN A BRAND

in-lite is meer dan een buitenverlichtingsmerk. We zijn een bedrijf met een missie. Dit doen we door mooie buitenlampen te ontwikkelen, maar bovenal door zoveel mogelijk mensen te inspireren en te laten zien dat verlichting thuishoort in elke buitenruimte. En dat doen we niet alleen. Een uitgebreid, netwerk aan partners en hoveniers hebben precies dezelfde missie. Deze professionals trainen we in de in-lite Playground en inspireren we met bijzondere lichttoepassingen. Samen maken we van elke buitenruimte een unieke plek waar je tot in de avonden volop van geniet.



#### EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren  
Veilig voor mens en dier  
100% waterdicht systeem



#### QUALITY & DESIGN

Geschikt voor iedere tuin  
Europees ontwerp  
5 jaar garantie



#### THE PERFECT LIGHT

Sfeervol Warm White licht  
De mooiste kleuren en contrasten  
Duurzaam en energiezuinig



#### SMART

in-lite app  
Focus op eenvoud  
Leidend en innovatief



Volg ons ook op @inlite\_global





INNOVATIE



# SMART VERLICHTING

De basis van het in-lite Smart systeem bestaat uit een SMART HUB en de in-lite app. Op de slimme transformator kun je elk armatuur uit het in-lite assortiment aansluiten en per lijn aansturen middels een Bluetooth Low Energy-verbinding. Voeg vervolgens - individueel aan te sturen - Smart-lampen toe, zoals de SCOPE TONE of SMART EVO FLEX TONE. Zo verander je jouw tuin in een kleurrijk, sfeervol geheel.

In de in-lite app staat gebruiksgemak centraal. Je stelt eenvoudig routines in, waarmee je bepaalt hoe laat de verlichting aan- en uitgaat. Daarnaast kun je draadloze bewegingsmelder SMART MOVE toevoegen of een accessoire zoals de SMART BRIDGE. Hiermee integreer je jouw Bluetoothsysteem in je WiFi-netwerk waardoor je de verlichting altijd en overal aanstuurt. Ook is het in-lite Smart systeem te integreren in home automation-systemen zoals Google Home, Apple HomeKit en Amazon Alexa.

Smart-verlichting is de toekomst van ons assortiment. De in-lite app is constant in ontwikkeling waardoor we gebruikers van het smart-systeem constant nieuwe mogelijkheden en optimalisaties kunnen bieden zoals in-lite Scenes en in-lite Energy Insight; een duurzaamheidsplan op maat voor jouw tuin.

Wil je meer weten over in-lite Smart en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Scan de QR-code.


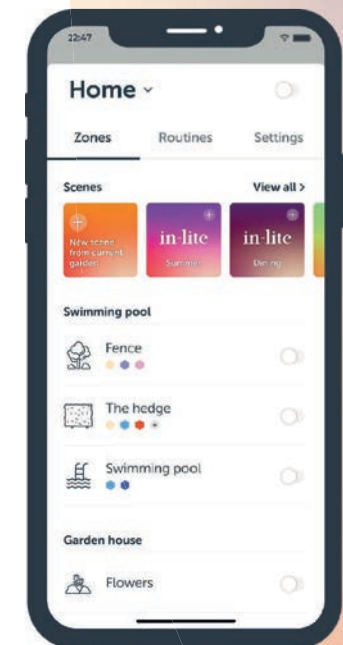




# OPBOUW TUINEN

## IN FASES

Met het unieke in-lite systeem is het mogelijk om de verlichting stap voor stap uit te breiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabels in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!

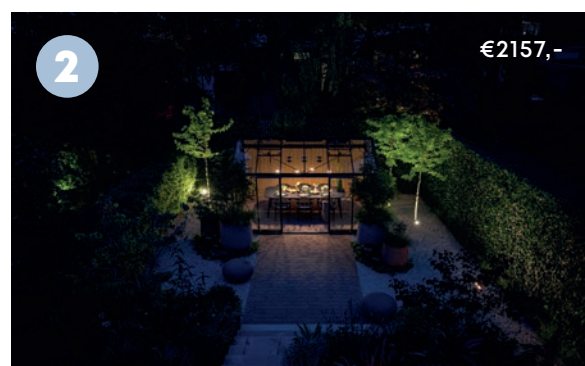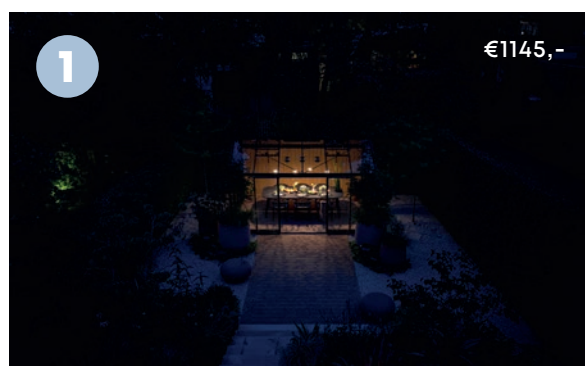



IN-LITE CONCEPT

# SWAY

## ONE WITH NATURE


Het concept biedt staande lampen, wandlampen, hanglampen in twee verschillende kleuren (Black en Pearl Grey) en een tafellamp. Het is ontworpen vanuit de gedachte dat een armatuur één met de tuin kan zijn en het dus niet altijd op hoeft te vallen. Het minimalistische ontwerp resulteert in een elegante, vriendelijke uitstraling die heel eigentijds is.



pag. 84



pag. 56

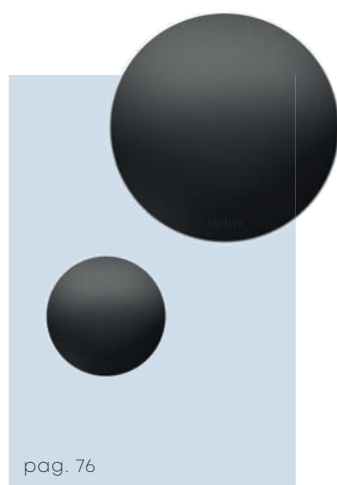

pag. 76







IN-LITE CONCEPT

# ACE



## PERFECT SPACE

Het concept biedt staande lampen en wandlampen in wel vier verschillende kleuren; Dark Grey, White, Rosé Silver en Corten. Met dit concept kan iedereen uit de voeten. Het ontwerp is minimalistisch en het licht geeft een kenmerkend strak lichtbeeld.

pag. 68



pag. 68



pag. 68



IN-LITE CONCEPT



# EVO

## PERFECT EVOLUTION

Het concept biedt staande lampen, wandlampen, grondspots en lijnverlichting. EVO staat voor design en premium kwaliteit. De armaturen hebben een architectonische vormgeving, die zich perfect laat verwerken in tuinen met strakke lijnen en hoogwaardige materialen.



pag. 71

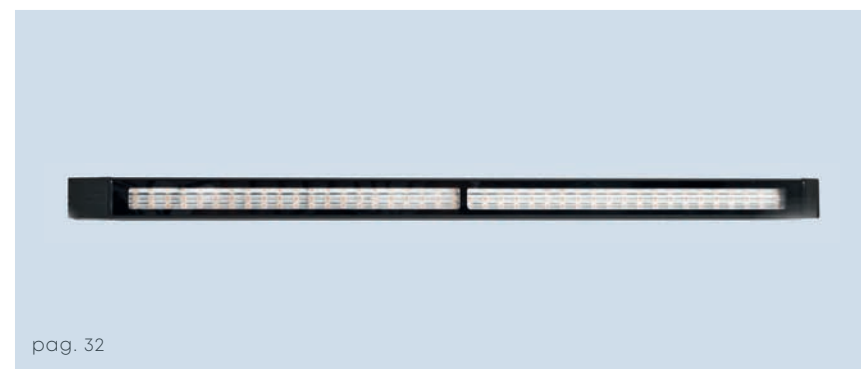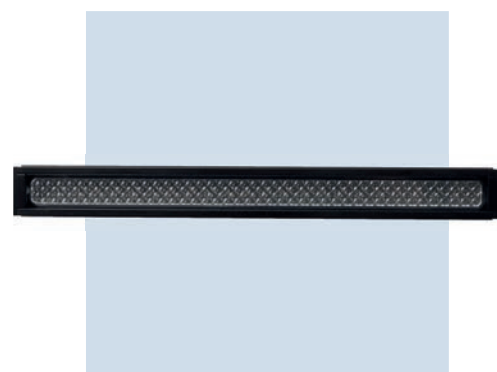

pag. 32



Meer concepten van in-lite ontdekken zoals VOQUE en DISC?  
Bekijk [in-lite.com/nl/concepten](http://in-lite.com/nl/concepten).



# INNOVATIE

## DOOR IN-LITE

in-lite ontwerpt en produceert al haar producten zelf. Tijdens het ontwerpproces kijken we naar de mogelijkheden in de tuin en welke lichtoplossing er nodig is om het perfect te verlichten. Daarnaast hebben we als uitgangspunt om onze producten zo simpel mogelijk te houden. En een simpel product vraagt om innovatief denken.

## MODULAIR DESIGN

Diverse armaturen en concepten in het in-lite assortiment zijn modulair opgebouwd. Deze manier van denken zorgt ervoor dat je maximale vrijheid hebt en je zelf je eindproduct samenstellen. Er zijn combinaties te maken in productkleur en hoogtes van de armaturen.

Bij AIM, de nieuwste serie designspots, gaan we nog een stap verder. Hier hebben we een patent-pending methode ontwikkelt, waardoor lichtbronnen letterlijk te stapelen zijn. Hierdoor bepaal je zelf of je AIM met één, twee of drie lichtbronnen wilt toepassen. Het biedt de gebruiker maximale flexibiliteit én uitbreidbaarheid.



## in-lite | human dimming

Met in-lite Human Dimming dim je armaturen met de hand, zonder ze aan te raken. Deze techniek is toegepast op diverse hanglampen en SWAY TABLE, de draadloze tafellamp.

## in-lite | motion

in-lite Motion is tot stand gekomen vanuit de behoefte om een lichtbron te kunnen kantelen, zonder het armatuur open te maken. Zo voorkom je vochtklachten en behoud je maximale functionaliteit. Dit is van toepassing op BIG NERO. Door een magneet op de lichtbron te plaatsen, kantel je de lichtbron en creëer je zelf het gewenste lichtbeeld.





PRODUCTGROEP

# GROND SPOTS

## PUCK

Lichtsterkte: laag

## FUSION

Lichtsterkte: laag

## HYVE

Lichtsterkte: midden

## DB-LED

Lichtsterkte: midden

## LUNA

Lichtsterkte: hoog

## FLUX

Lichtsterkte: hoog

## NERO


Lichtsterkte: hoog

## EVO FLOOD

Lichtsterkte: hoog

## EVO GROUND

Lichtsterkte: laag

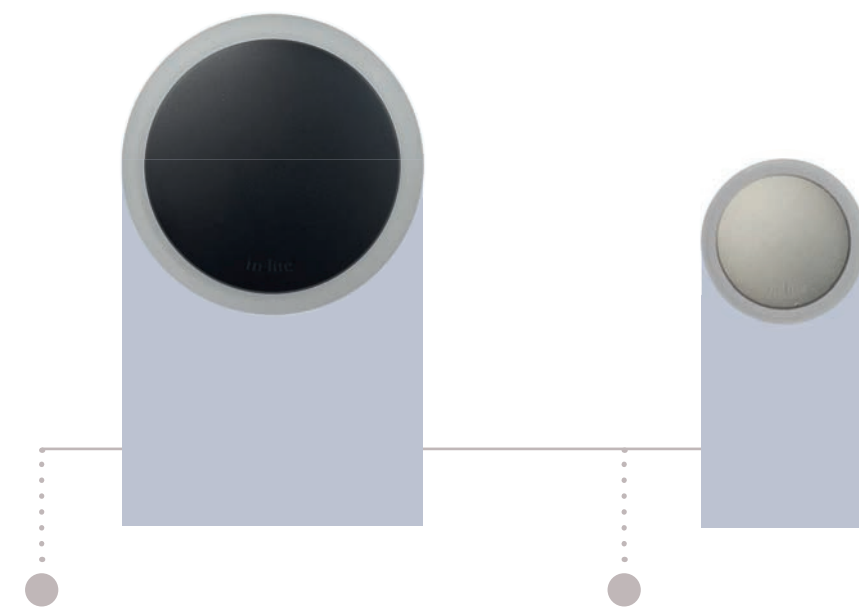

## PUCK

Vermogen	1,50 W
Installatiewaarde	2,50 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■ ■

## PUCK 22

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■ ■





### HYVE 22

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø22 mm



### HYVE 22 RVS

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■



### HYVE

Vermogen	0,80 W
Installatiewaarde	0,80 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■



### FUSION 22

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	2750 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø22 mm



### FUSION 22 RVS

Vermogen	0,20 W
Installatiewaarde	0,20 VA
Kleurtemperatuur	2750 K
CRI	94
IP	67
Formaat	ø22 mm
Kleur	■



### FUSION

Vermogen	0,90 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2650 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■







### DB-LED (WW)

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,50 VA
Kleurtemperatuur	2850 K
CRI	94
IP	67
Formaat	Ø22 mm



KIES UIT DE  
VERSCHILLENDE  
KLEUREN RINGEN.



### LUNA

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,00 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	94
IP	67
Formaat	Ø60 mm
Kleur	■ ■ ■








### BIG FLUX

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	93
IP	68
Formaat	ø60 mm
Kleur	■ ■ ■



### BIG FLUX ASYMMETRIC

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	93
IP	68
Formaat	ø60 mm
Kleur	■ ■ ■

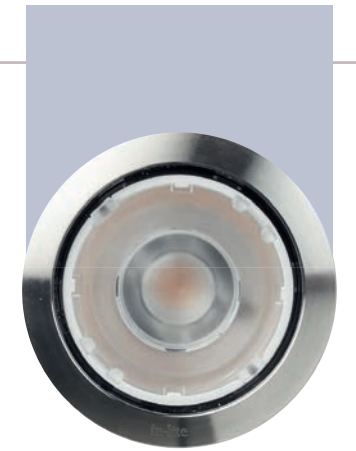


### BIG FLUX NARROW

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	93
IP	68
Formaat	ø60 mm
Kleur	■ ■ ■

### FLUX

Vermogen	1,50 W
Installatiewaarde	2,50 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	■



**VERWERKEN IN GRAS, ZAND OF GRIND?**  
Gebruik accessoire SPIKE.





# SMART FLUX TONE

## SMART FLUX TONE

is de eerste grondspot in de Tone-lijn en daarmee een mooie toevoeging aan de Smart-collectie. Deze grondspot is gemakkelijk te combineren met de andere slimme verlichting en in te stellen via de in-lite app.




KIES UIT DE  
VERSCHILLENDE  
KLEUREN RINGEN.



## SMART FLUX TONE

Vermogen	6,00 W
Installatiewaarde	9,5 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
IP	67
Formaat	ø60 mm
Kleur	








## NERO

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,70 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Formaat	Ø116 mm

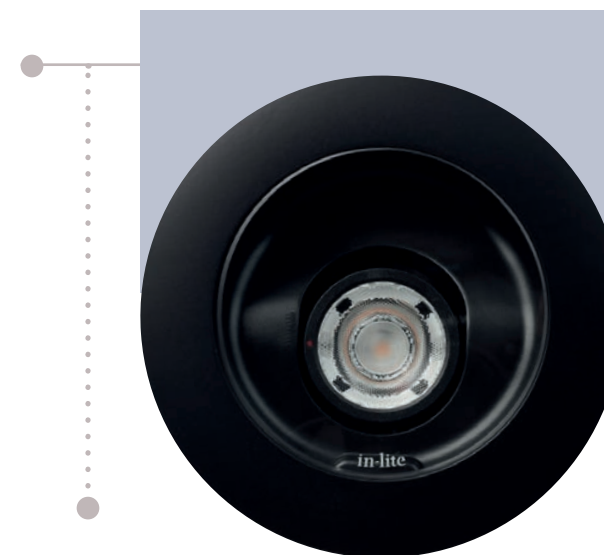

## BIG NERO

Vermogen	7,50 W
Installatiewaarde	11,90 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	90
IP	67
Formaat	Ø142 mm

**in-lite** | motion



## BIG NERO NARROW

Vermogen	7,50 W
Installatiewaarde	11,90 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Formaat	Ø142 mm

**in-lite** | motion







### EVO FLOOD

Vermogen	5 W
Installatiewaarde	8 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	97
Lengte	438 mm
Kleur	■



### EVO GROUND 300


Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Lengte	300 mm
Kleur	■





# GRONDSPOT

## LICHT

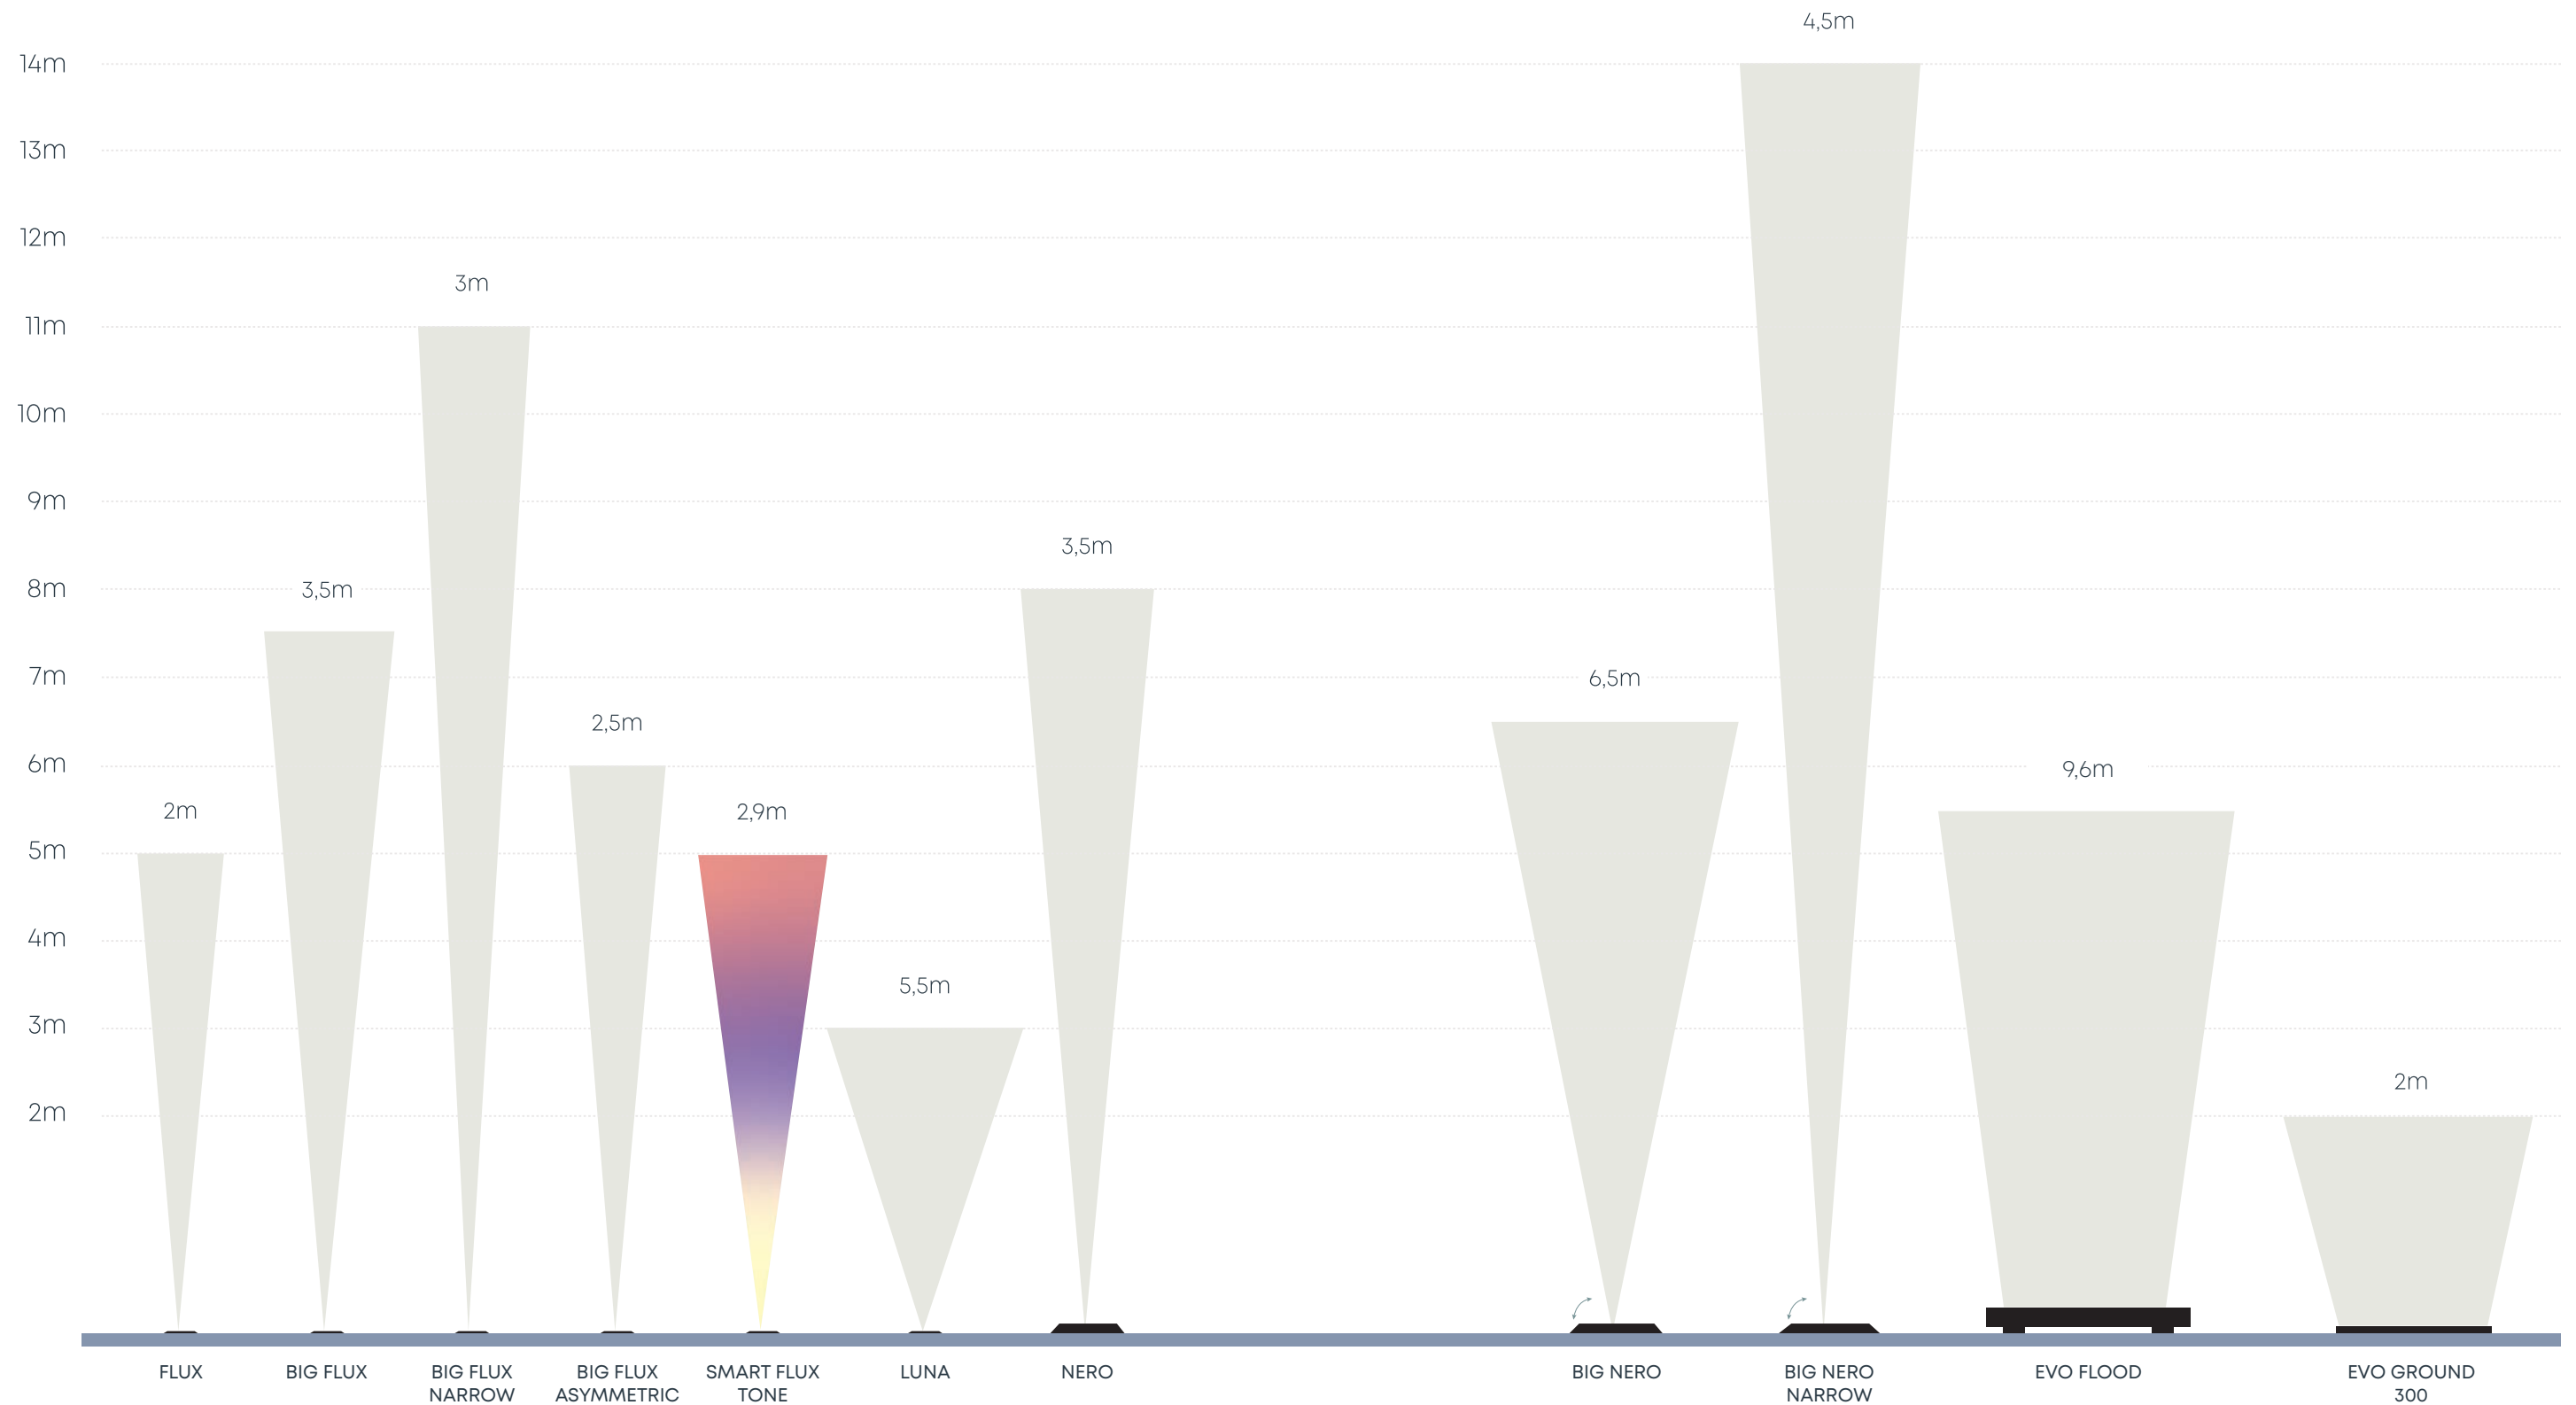



PRODUCTGROEP

# BUITEN SPOTS

## AIM

Lichtsterkte: laag

## MICRO SCOPE

Lichtsterkte: laag

## MINI SCOPE

Lichtsterkte: midden

## SCOPE

Lichtsterkte: hoog

## BIG SCOPE

Lichtsterkte: hoog

## SMART SCOPE TONE


Lichtsterkte: hoog

## MINI SCOPE DUO

Lichtsterkte: laag

## SUB

Lichtsterkte: midden

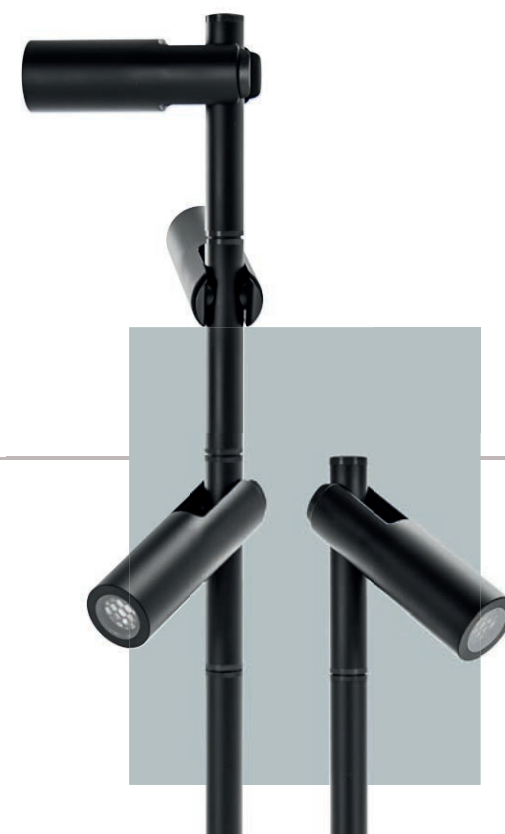

## AIM

Vermogen	1,20 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	67
Hoogte	160 mm   400 mm   800 mm

\*Samen te stellen met losse lichtbronnen.





### MICRO SCOPE

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	1,10 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	91
IP	67
Lengte	165mm



### MINI SCOPE

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Hoogte	215mm







Combineer verschillende SCOPE armaturen voor het verlichten van verschillende hoogtes en vormen. Gebruik SCOPE voor de middelgrote bomen, BIG SCOPE voor meerstammige, brede bomen en BIG SCOPE NARROW voor de hoogste toppen.



**SCOPE**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,20 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Hoogte	256 mm



**BIG SCOPE**

Vermogen	5,20 W
Installatiewaarde	8,00 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Hoogte	267 mm



**BIG SCOPE NARROW**

Vermogen	5,00 W
Installatiewaarde	7,90 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	92
IP	67
Hoogte	267 mm

**VERWERKEN TUSSEN BEPLANTING?**  
Gebruik accessoire RISER.





# SMART SCOPE TONE

## SMART SCOPE TONE

is gemakkelijk in te stellen met de in-lite app. Naast het instellen van verschillende kleuren, is het aanpassen van de lichtintensiteit ook mogelijk.



## SMART SCOPE TONE

Vermogen	6,00 W
Installatiewaarde	9,50 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
IP	67
Hoogte	267 mm







### MINI SCOPE DUO

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	4,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Hoogte	800 mm



SUB is een onderwaterspot, geschikt voor het verlichten van vijvers of elementen vanuit de vijver.




### SUB


Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,70 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	93
IP	68
Hoogte	150 mm



# BUITENSPOT LICHT

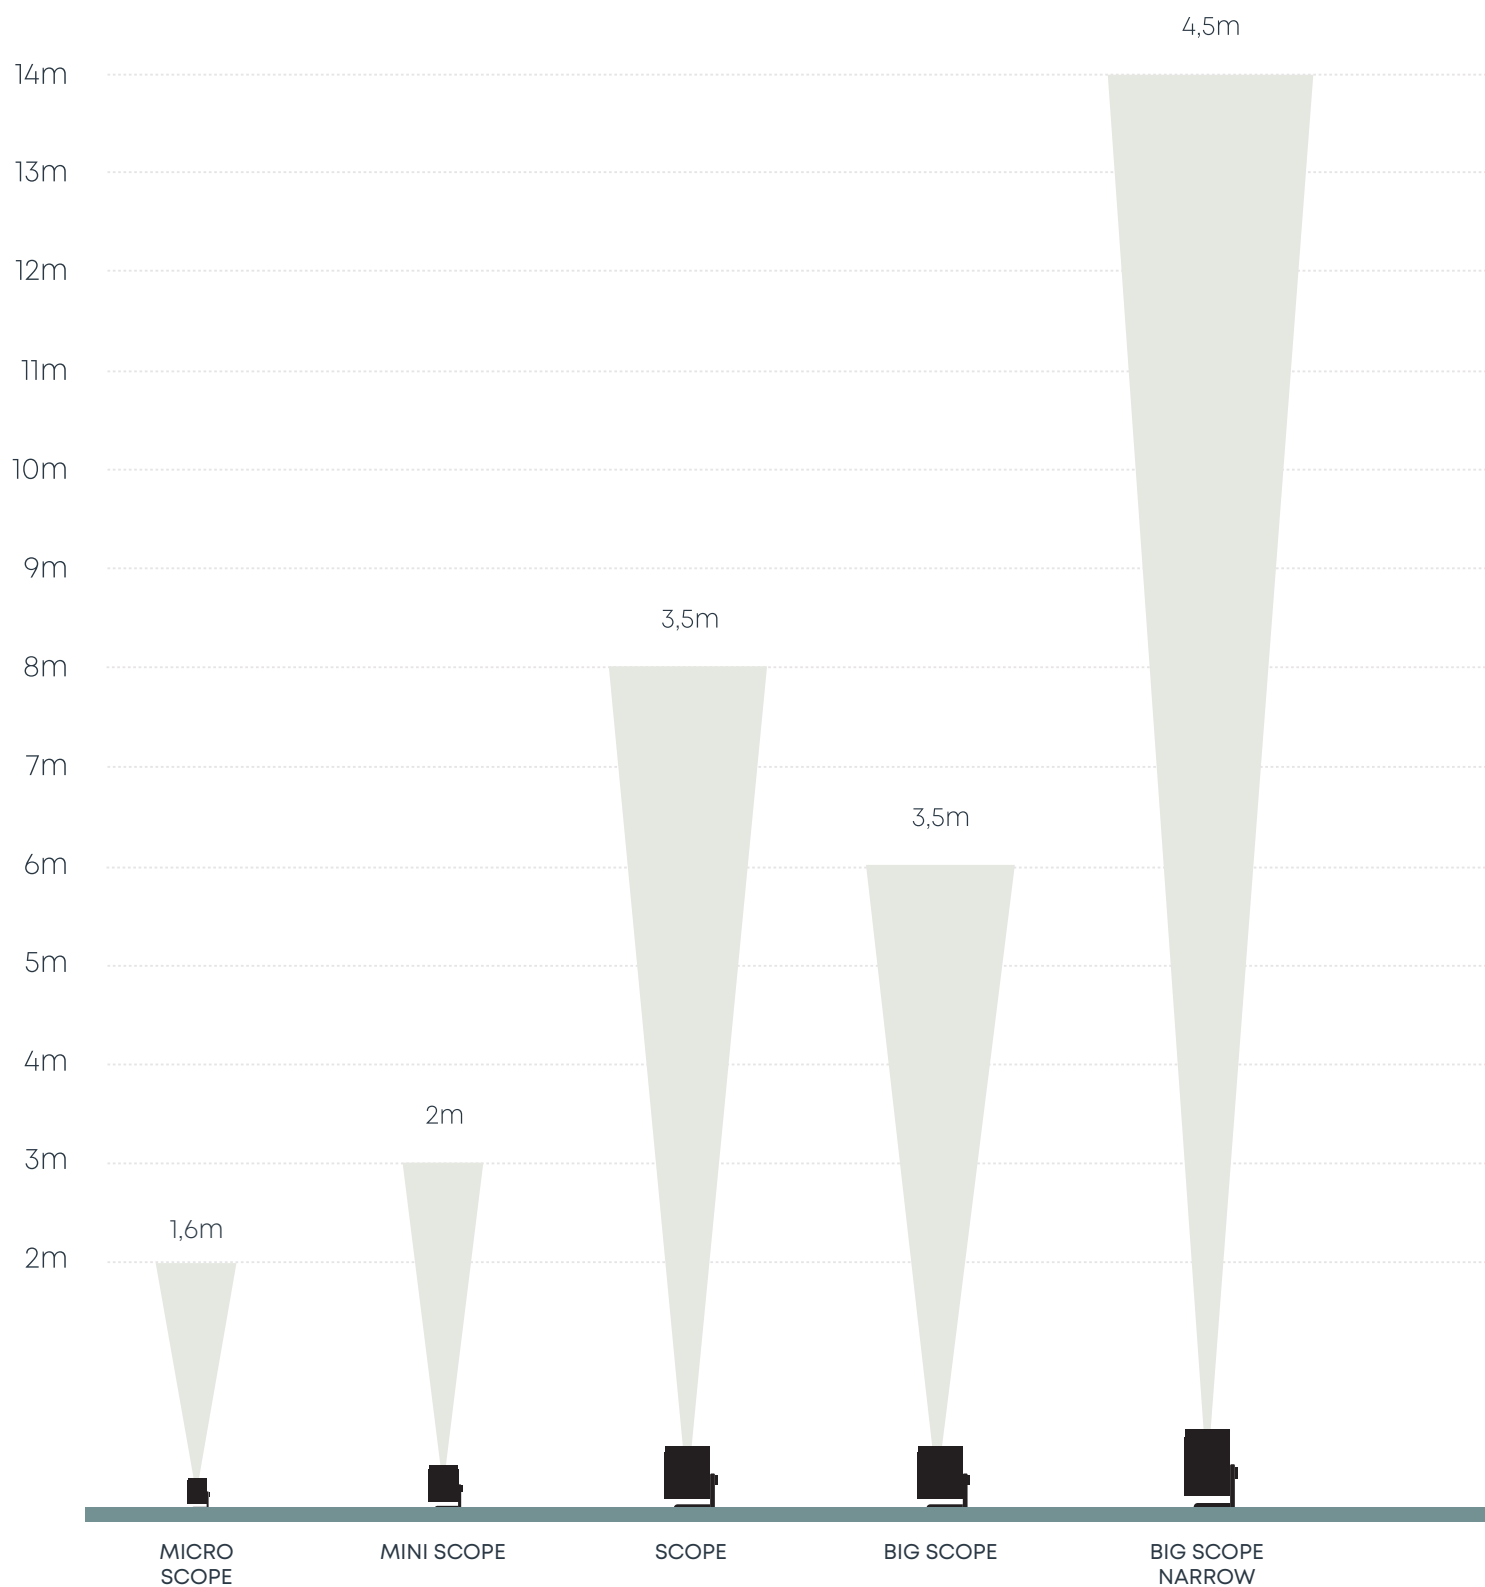



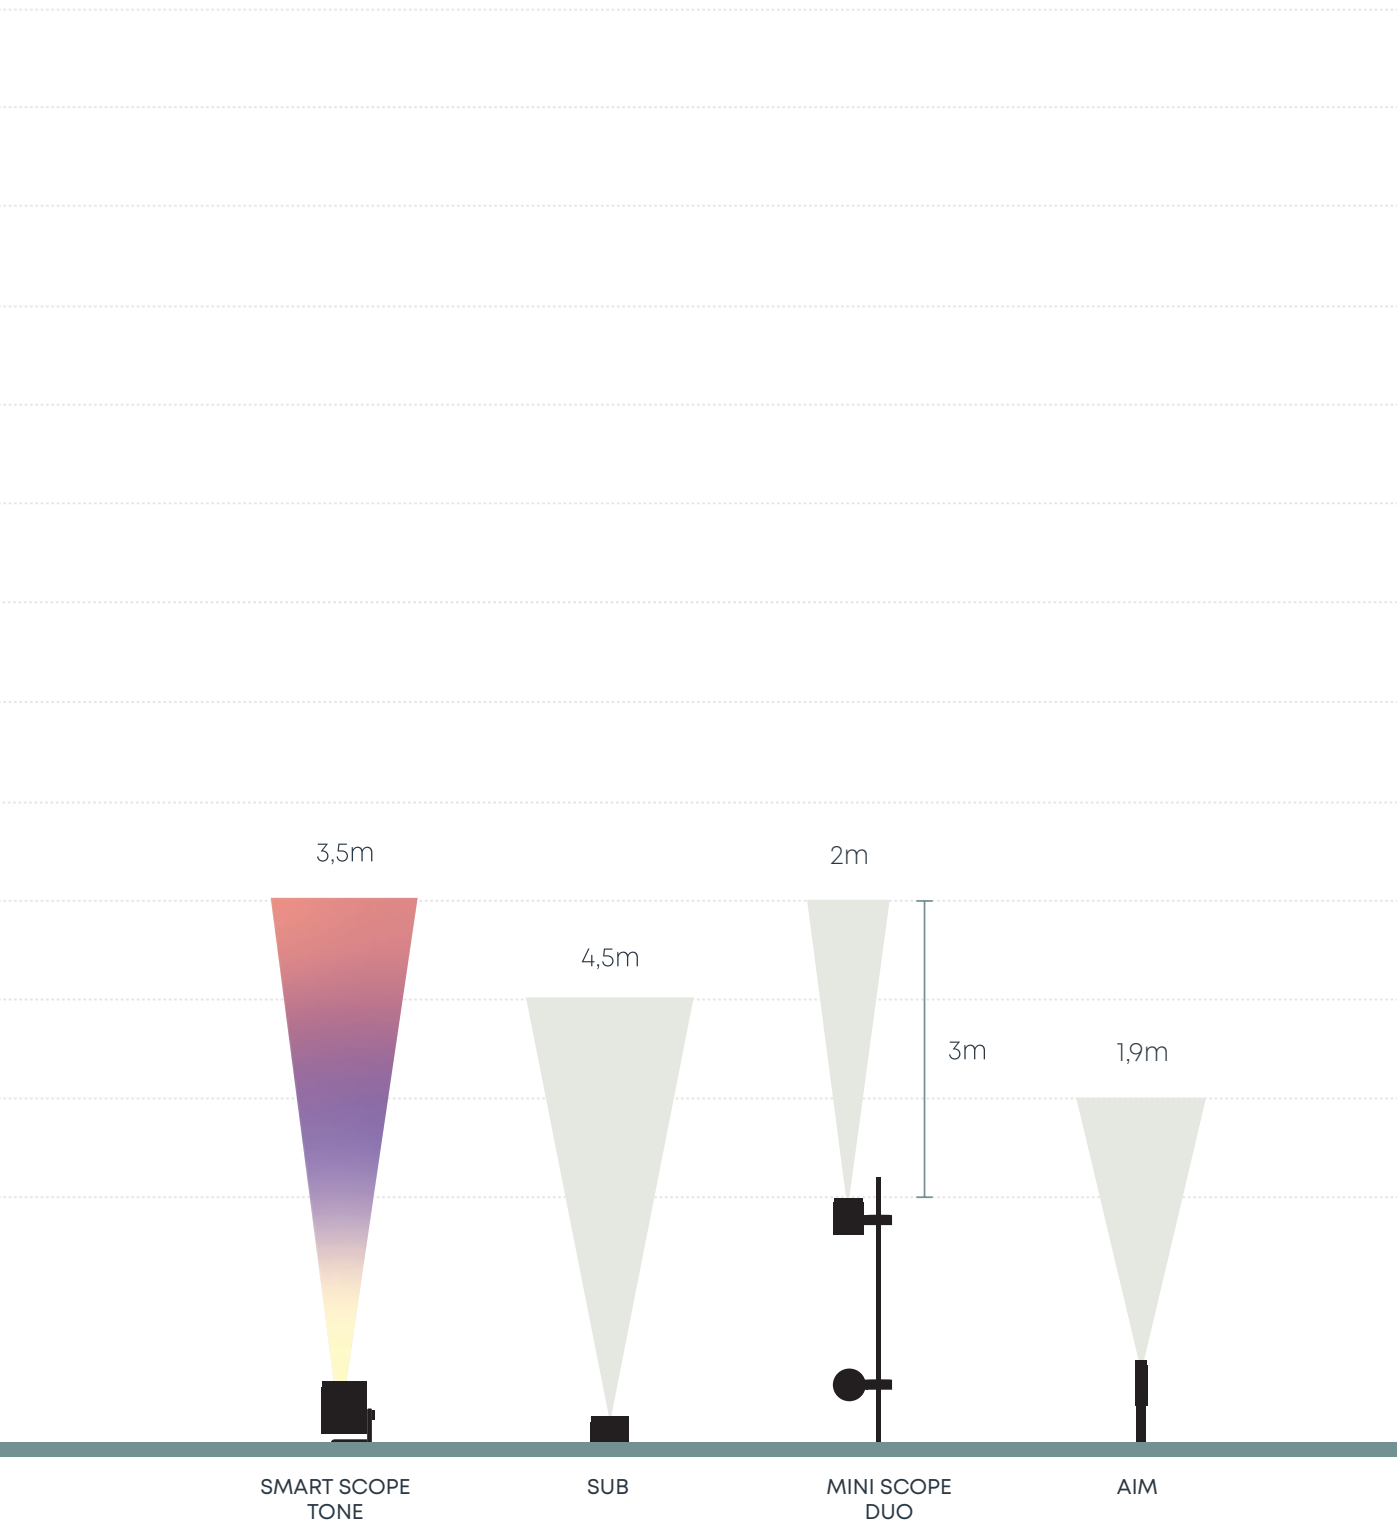



PRODUCTGROEP

# LIJN VERLICHTING

## EVO HYDE

Lichtsterkte: midden

## EVO FLEX

Lichtsterkte: hoog

## SMART EVO FLEX

Lichtsterkte: laag

## SMART EVO FLEX TONE

Lichtsterkte: midden

## EVO HYDE 180

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	53
Lengte	180 mm

## EVO HYDE 550

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	93
IP	55
Lengte	550 mm




Strak of liever organische vormen? Alles is mogelijk met de flexibele vorm van EVO FLEX. De Smart-variant is dimbaar via de in-lite app. Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter.



**EVO FLEX**  
**SMART EVO FLEX**

Vermogen 2,50 | 4,50 | 10,00 W  
 Installatiewaarde 4,50 | 7,50 | 14,50 VA  
 Kleurtemperatuur 3100 K  
 CRI 95  
 IP 68  
 Verkrijgbaar in 1, 2 en 5 meter

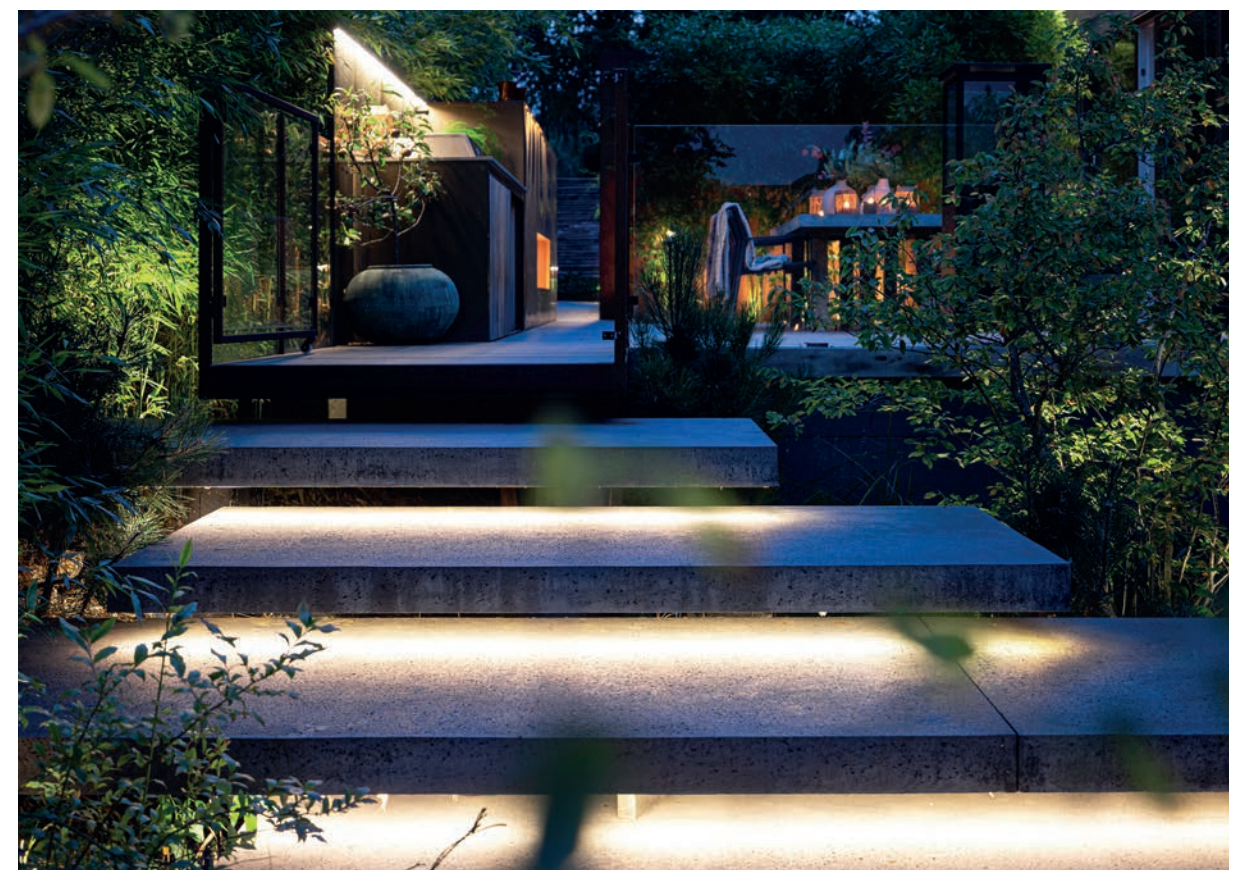



# SMART EVO FLEX TONE

## SMART EVO FLEX TONE

Dit armatuur biedt een perfecte egale lichtlijn zonder zichtbare lichtpunten. Uitgevoerd met dimbare kleuren. Verkrijgbaar in 1, 2 en 5 meter.



## SMART EVO FLEX TONE

Vermogen	2,50   4,50   10,00 W
Installatiewaarde	4,50   7,50   14,50 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	95
IP	68
Verkrijgbaar in	1, 2 en 5 meter





PRODUCTGROEP

# STAANDE LAMPEN

## SWAY TABLE

Lichtsterkte: hoog

## SWAY

Lichtsterkte: midden

## ACE

Lichtsterkte: laag

## LIV

Lichtsterkte: midden

## DISC

Lichtsterkte: midden

## EVO

Lichtsterkte: midden

## VOQUE

Lichtsterkte: midden



## SWAY TABLE


Vermogen	1,80 W
Installatiewaarde	1,80 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Hoogte	345 mm

in-lite | human  
dimming



## MINI SWAY SWAY

Vermogen	0,50 W   1,00 W
Installatiewaarde	0,60 V   1,00 V
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■ ■
Hoogte	35 cm   60 cm   100 cm

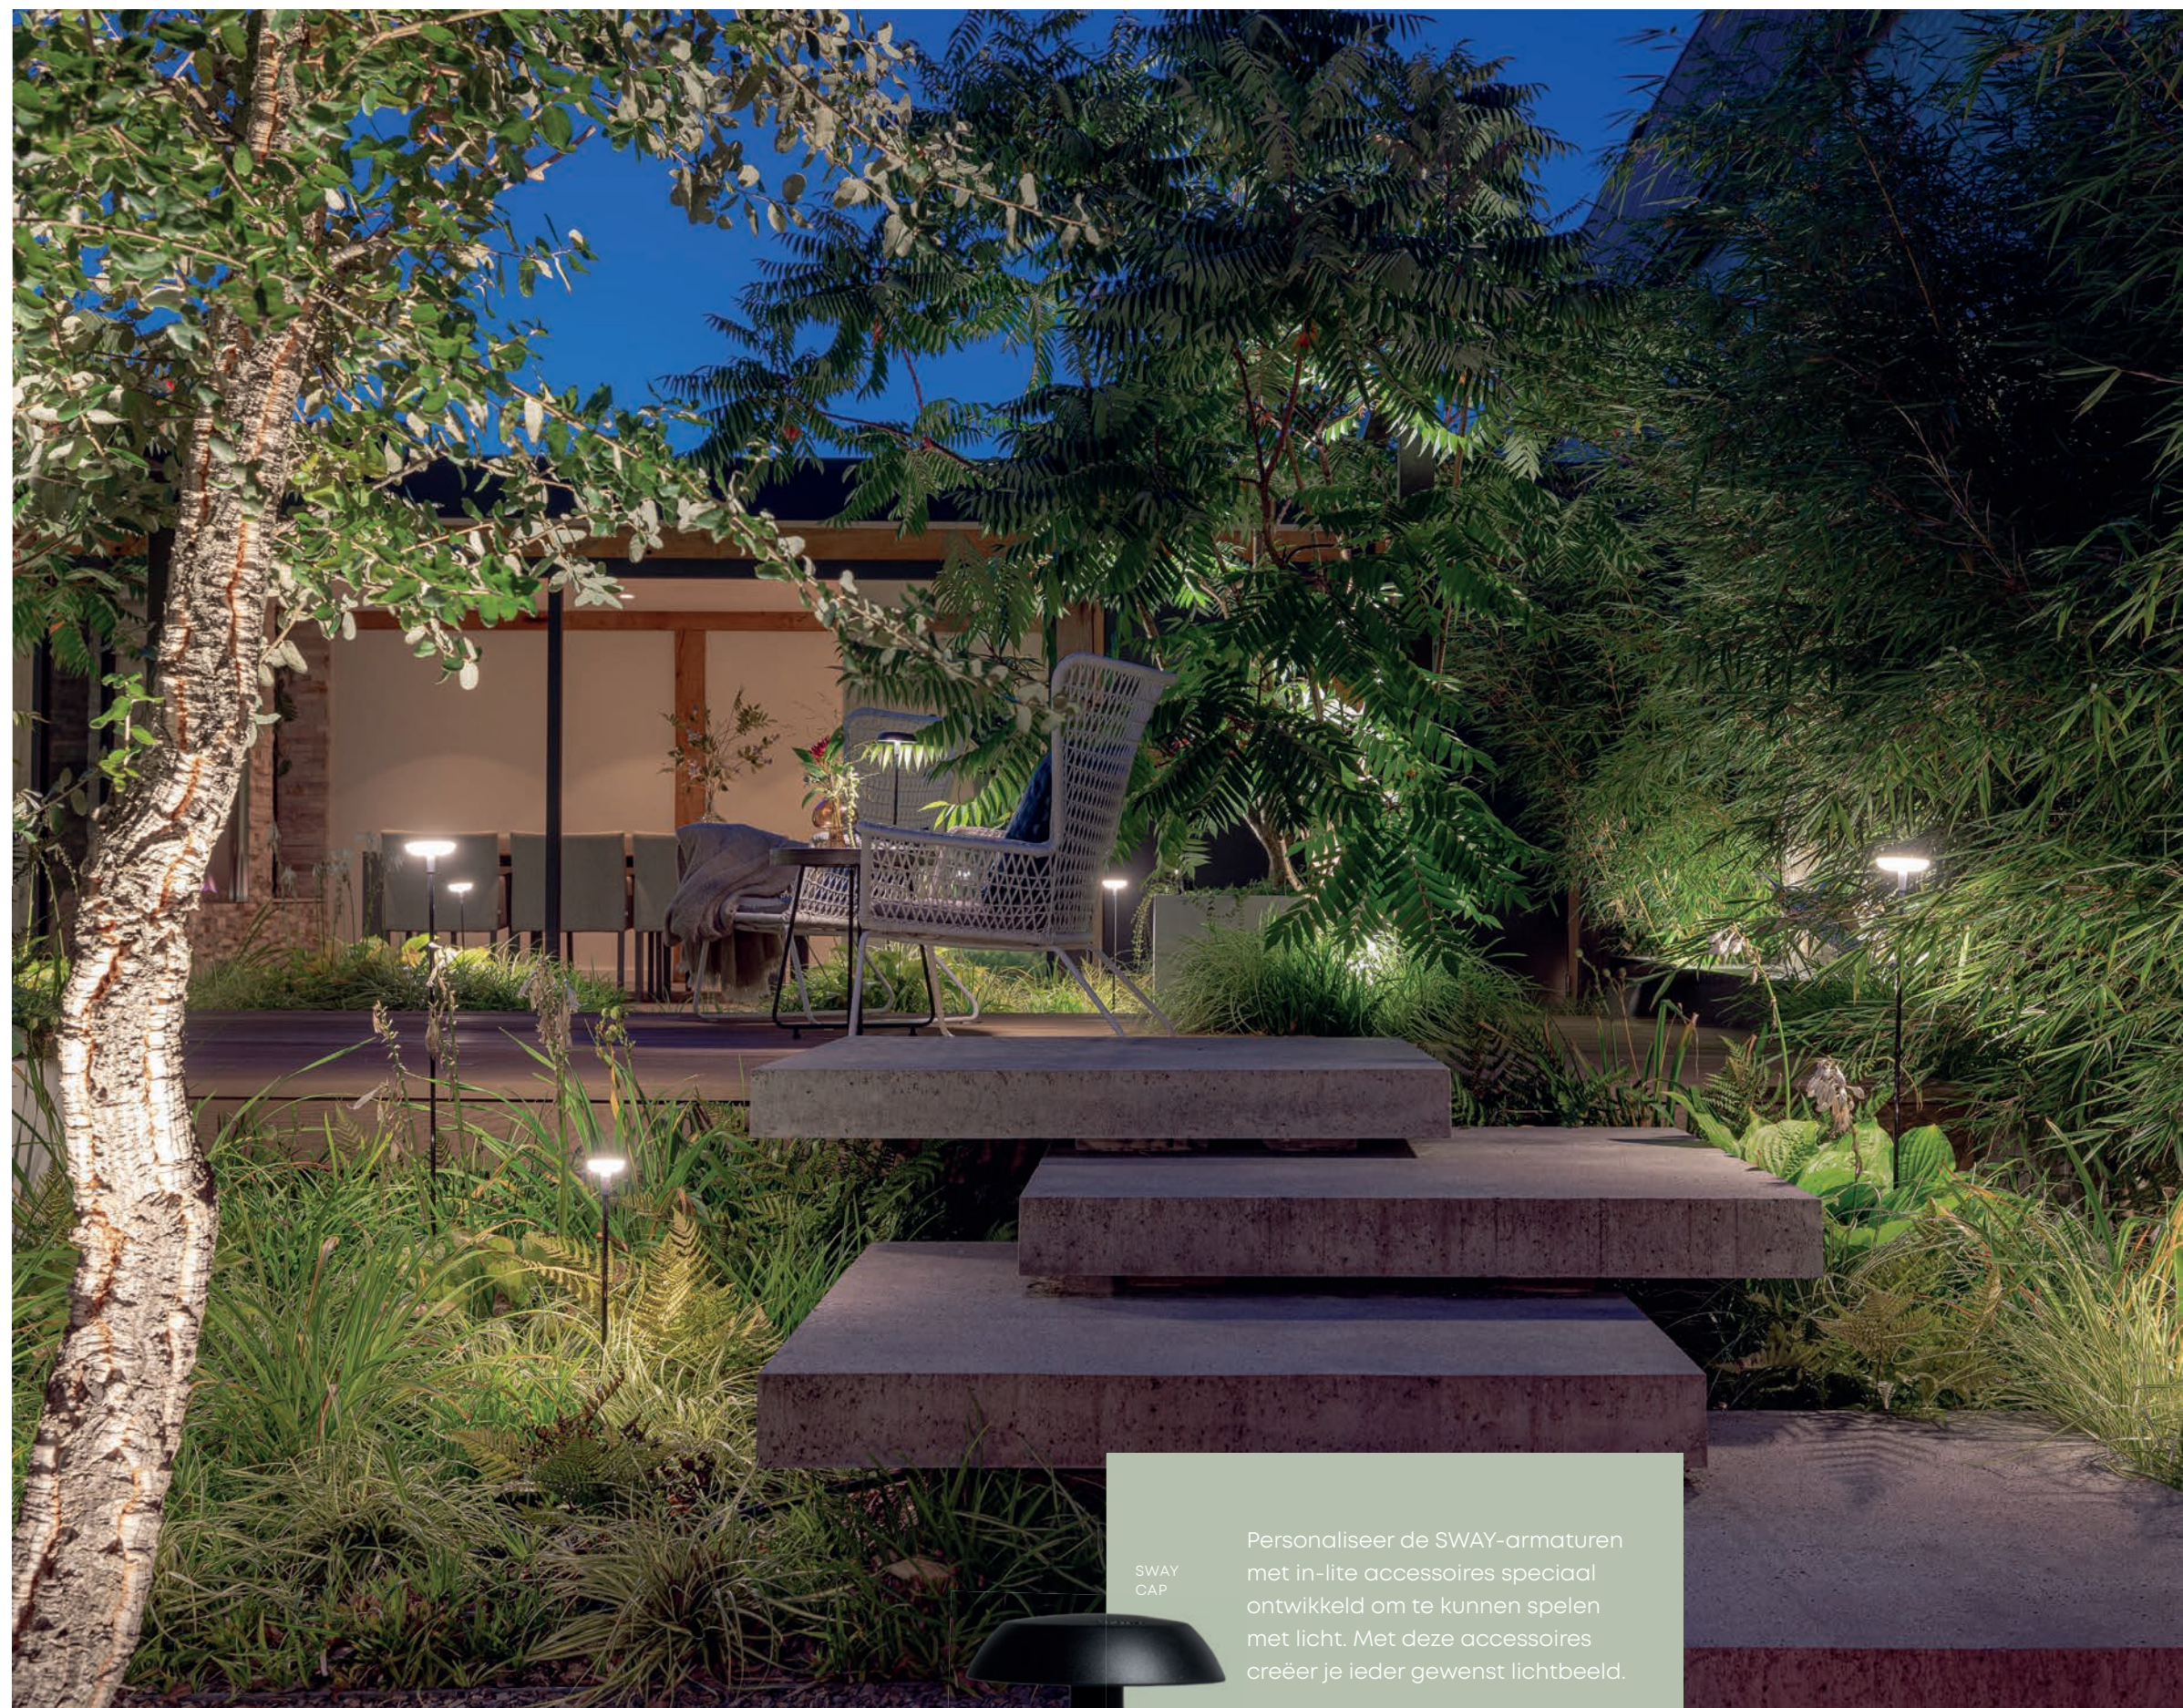

SWAY  
CAP

Personaliseer de SWAY-armaturen met in-lite accessoires speciaal ontwikkeld om te kunnen spelen met licht. Met deze accessoires creëer je ieder gewenst lichtbeeld.





**ACE  
ACE HIGH**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	94
IP	55
Kleur	



WINK is een lenskapje dat eenvoudig op de lichtbron van ACE geplaatst kan worden om inkijk in de lichtbron te voorkomen en het lichtbeeld aan te passen.






**LIV LOW  
LIV**

Vermogen	1,50 W
Installatiewaarde	2,50 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■ ■ ■ ■
Hoogte	372 mm   612 mm



**DISC LOW  
DISC**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,90 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Hoogte	350 mm   600 mm

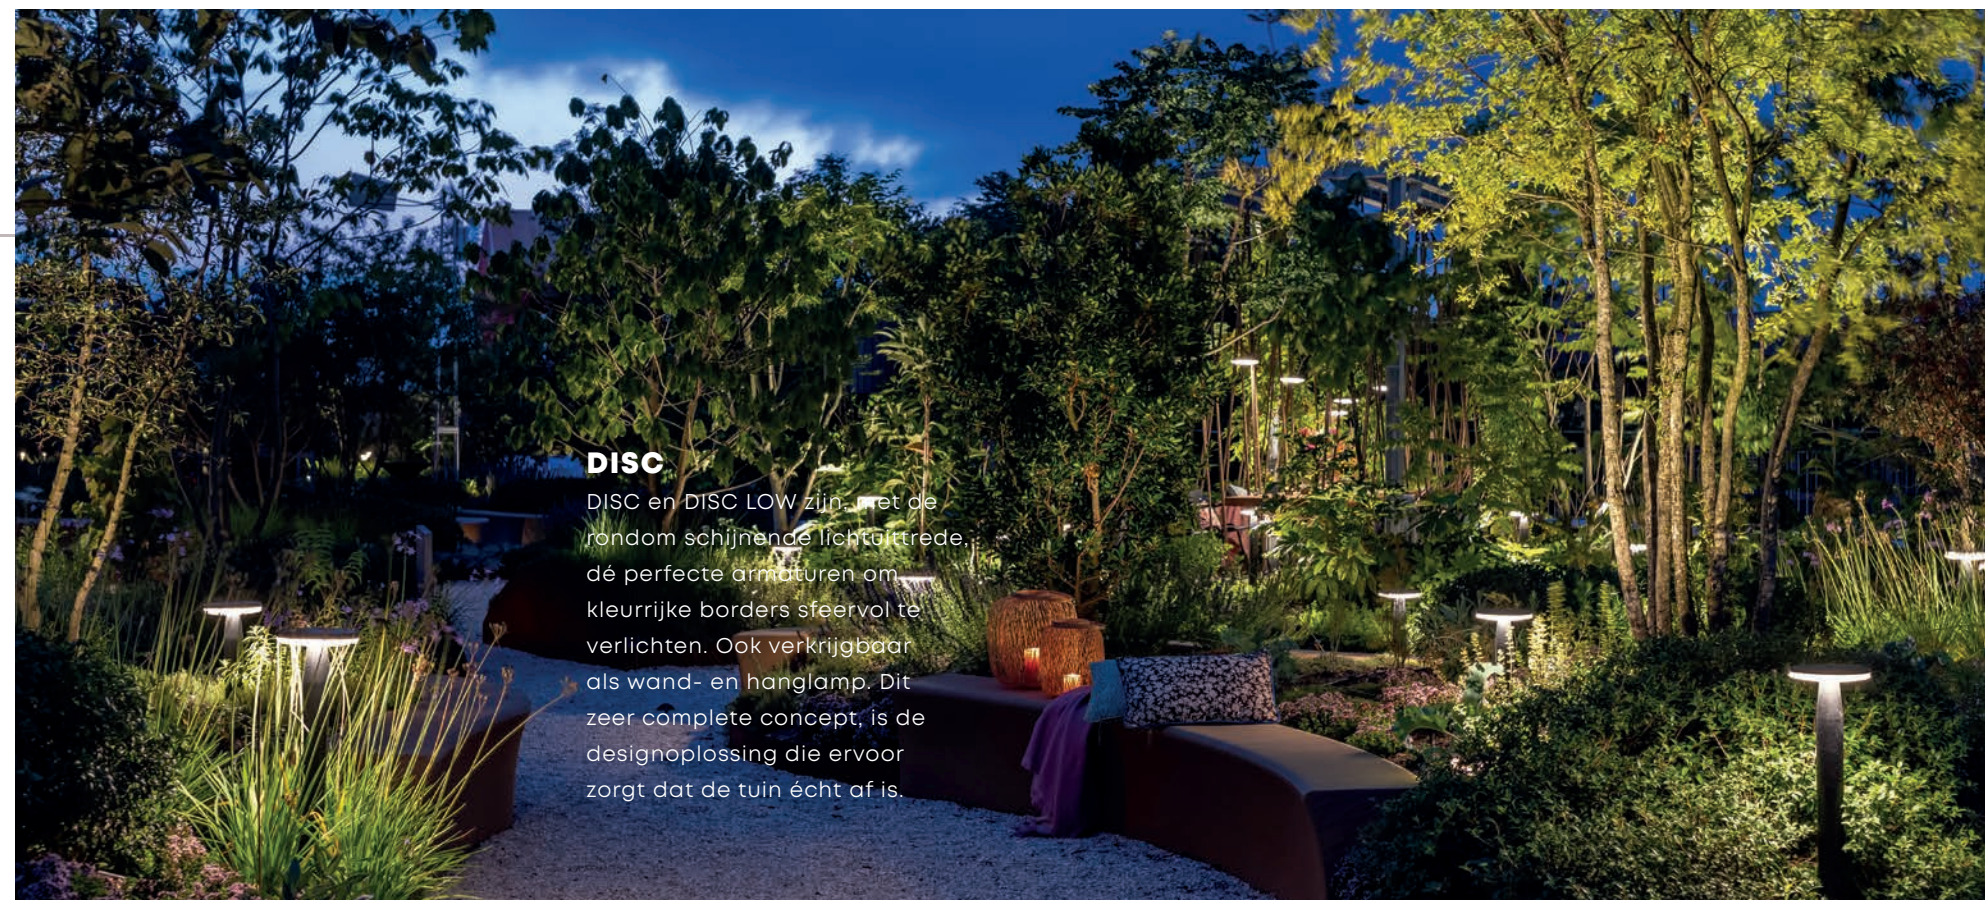

**DISC**

DISC en DISC LOW zijn met de rondom schijnende lichtgitterde dé perfecte armaturen om kleurrijke borders sfeervol te verlichten. Ook verkrijgbaar als wand- en hanglamp. Dit zeer complete concept, is de designoplossing die ervoor zorgt dat de tuin écht af is.





**EVO  
EVO LOW**

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■
Hoogte	366 mm   606 mm







.....● **VOQUE  
BIG VOQUE**

Vermogen	3,00 W   5,00 W
Installatiewaarde	5,20 VA   8,00 VA
Kleurtemperatuur	2750 K
CRI	89
IP	55
Formaat	ø300   ø450 mm



.....● **VOQUE LOW  
VOQUE HIGH**

Combineer TRIPOD met VOQUE en BIG VOQUE en speel met verschillende hoogtes.

TRIPOD 1	350 mm
TRIPOD 2	735 mm





PRODUCTGROEP

# WAND LAMPEN

## DISC

—●— Lichtsterkte: laag

## ACE

—●— Lichtsterkte: hoog

## CUBID

—●— Lichtsterkte: laag

## EVO

—●— Lichtsterkte: hoog

## HALO

—●— Lichtsterkte: hoog

## WEDGE


—●— Lichtsterkte: midden

## SWAY

—●— Lichtsterkte: laag


## BLINK

—●— Lichtsterkte: midden

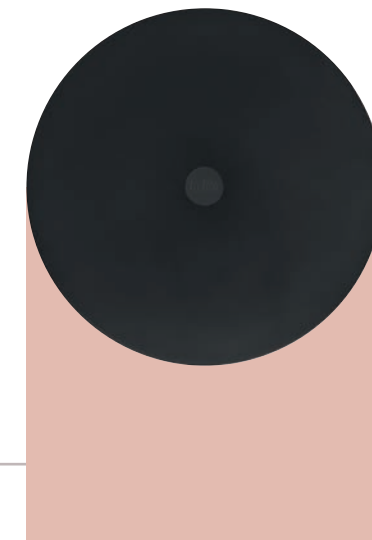

### DISC WALL

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,90 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm

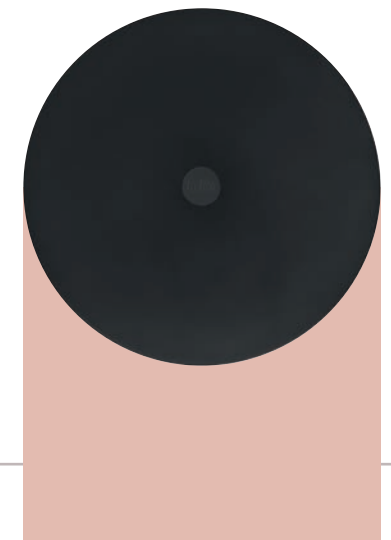


### DISC WALL 100-230V

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	4,70 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm

\*Dit armatuur is dimbaar




### ACE DOWN

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	91
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm




### ACE DOWN 100-230V

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,80 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm

\*Dit armatuur is dimbaar




### ACE UP-DOWN


Vermogen	6,50 W
Installatiewaarde	10,30 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	
Hoogte	120 mm




### ACE UP-DOWN 100-230V

Vermogen	8,50 W
Installatiewaarde	20,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	
Hoogte	100 mm

\*Dit armatuur is dimbaar





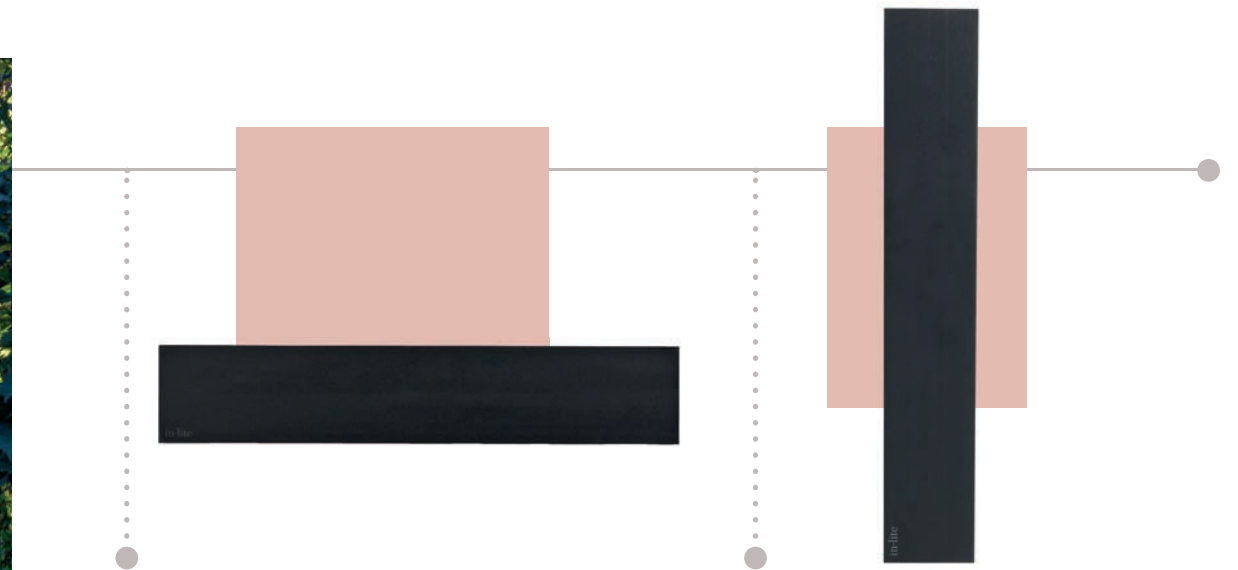


### EVO DOWN

Vermogen	2,00 W
Installatiewaarde	2,10 VA
Kleurtemperatuur	2950 K
CRI	95
IP	53
Kleur	■
Breedte	520 mm

### EVO DOWN 100-230v

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,50 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	300 mm

\*Dit armatuur is dimbaar

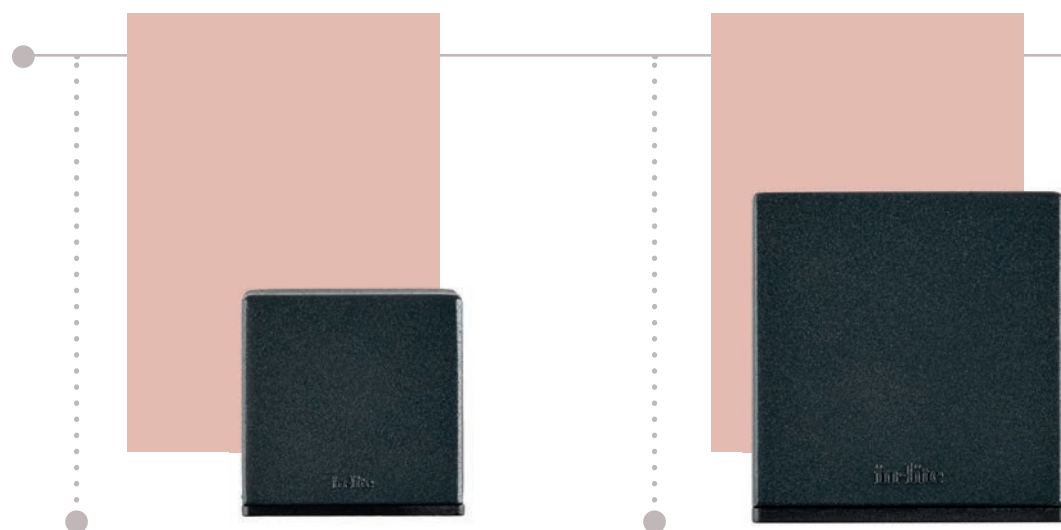


### CUBID

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Hoogte	50 mm

### BIG CUBID

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Hoogte	72 mm

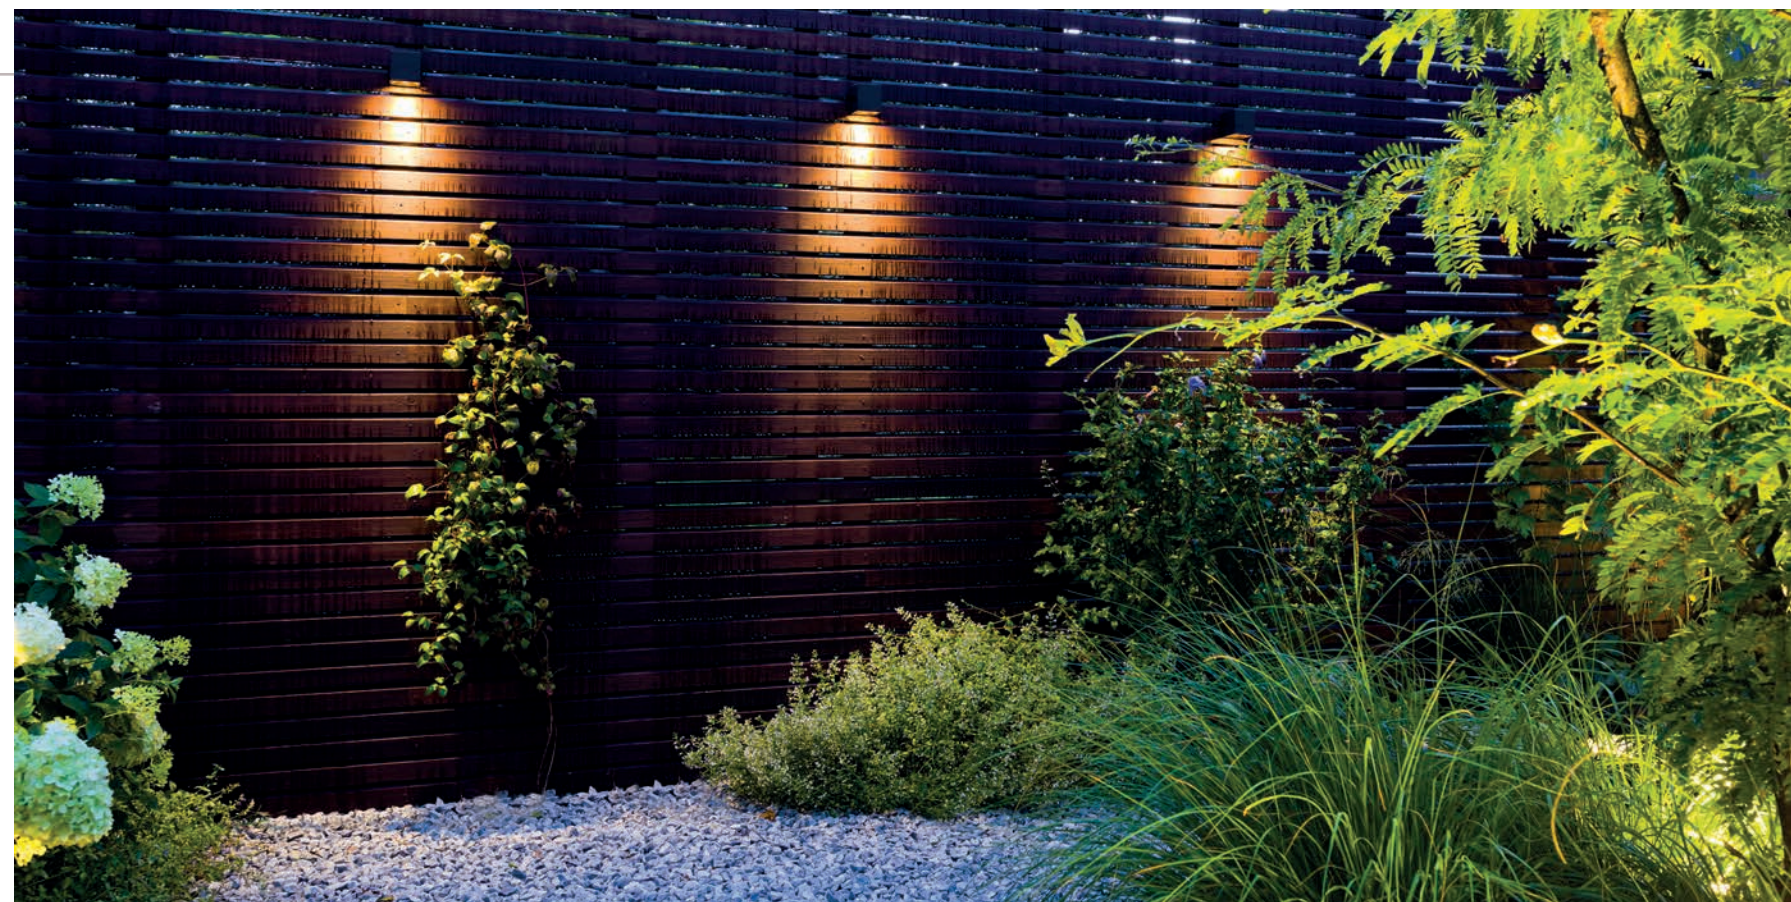





**HALO DOWN**

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	5,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm

**HALO UP-DOWN**

Vermogen	6,50 W
Installatiewaarde	10,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	120 mm

**HALO DOWN 100-230V**

Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,50 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	92
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm

\*Dit armatuur is dimbaar

**HALO UP-DOWN 100-230V**

Vermogen	8,50 W
Installatiewaarde	20,00 VA
Kleurtemperatuur	3000 K
CRI	93
IP	55
Kleur	■
Hoogte	100 mm



\*Dit armatuur is dimbaar





### WEDGE SLIM

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■
Breedte	200 mm

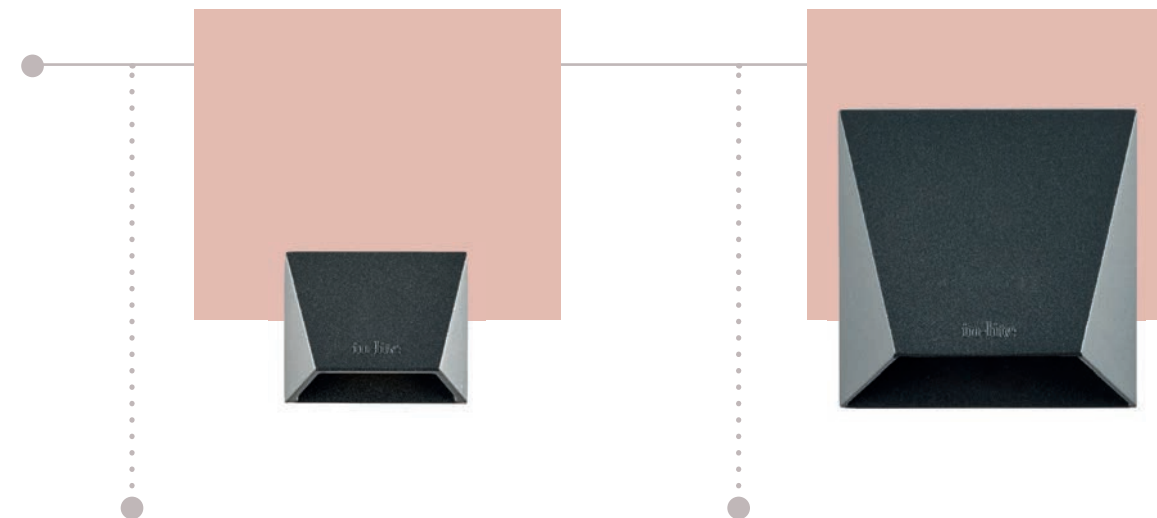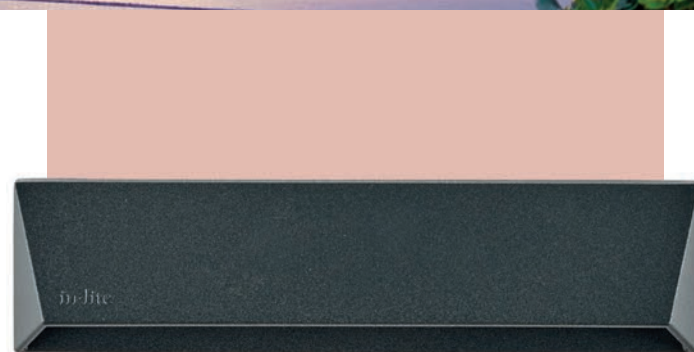

### MINI WEDGE

Vermogen	0,60 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	■
Breedte	60 mm

### WEDGE


Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,60 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	94
IP	55
Kleur	■ ■ ■
Breedte	63 mm








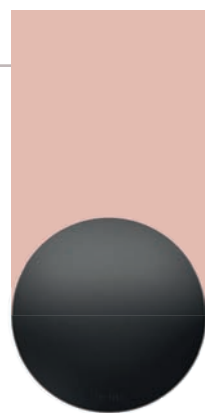
### BLINK

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,70 VA
Kleurtemperatuur	2800 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Formaat	ø100 mm




### MINI SWAY WALL

Vermogen	0,50 W
Installatiewaarde	0,60 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	
Formaat	ø50 mm



### SWAY WALL


Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	95
IP	55
Kleur	
Formaat	ø85 mm

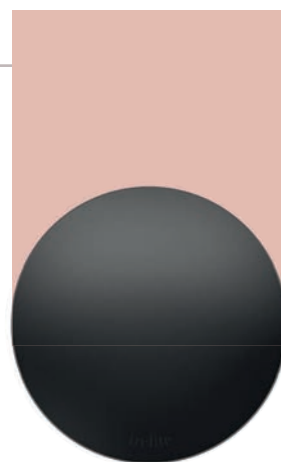



# WANDLAMPEN

## LICHT

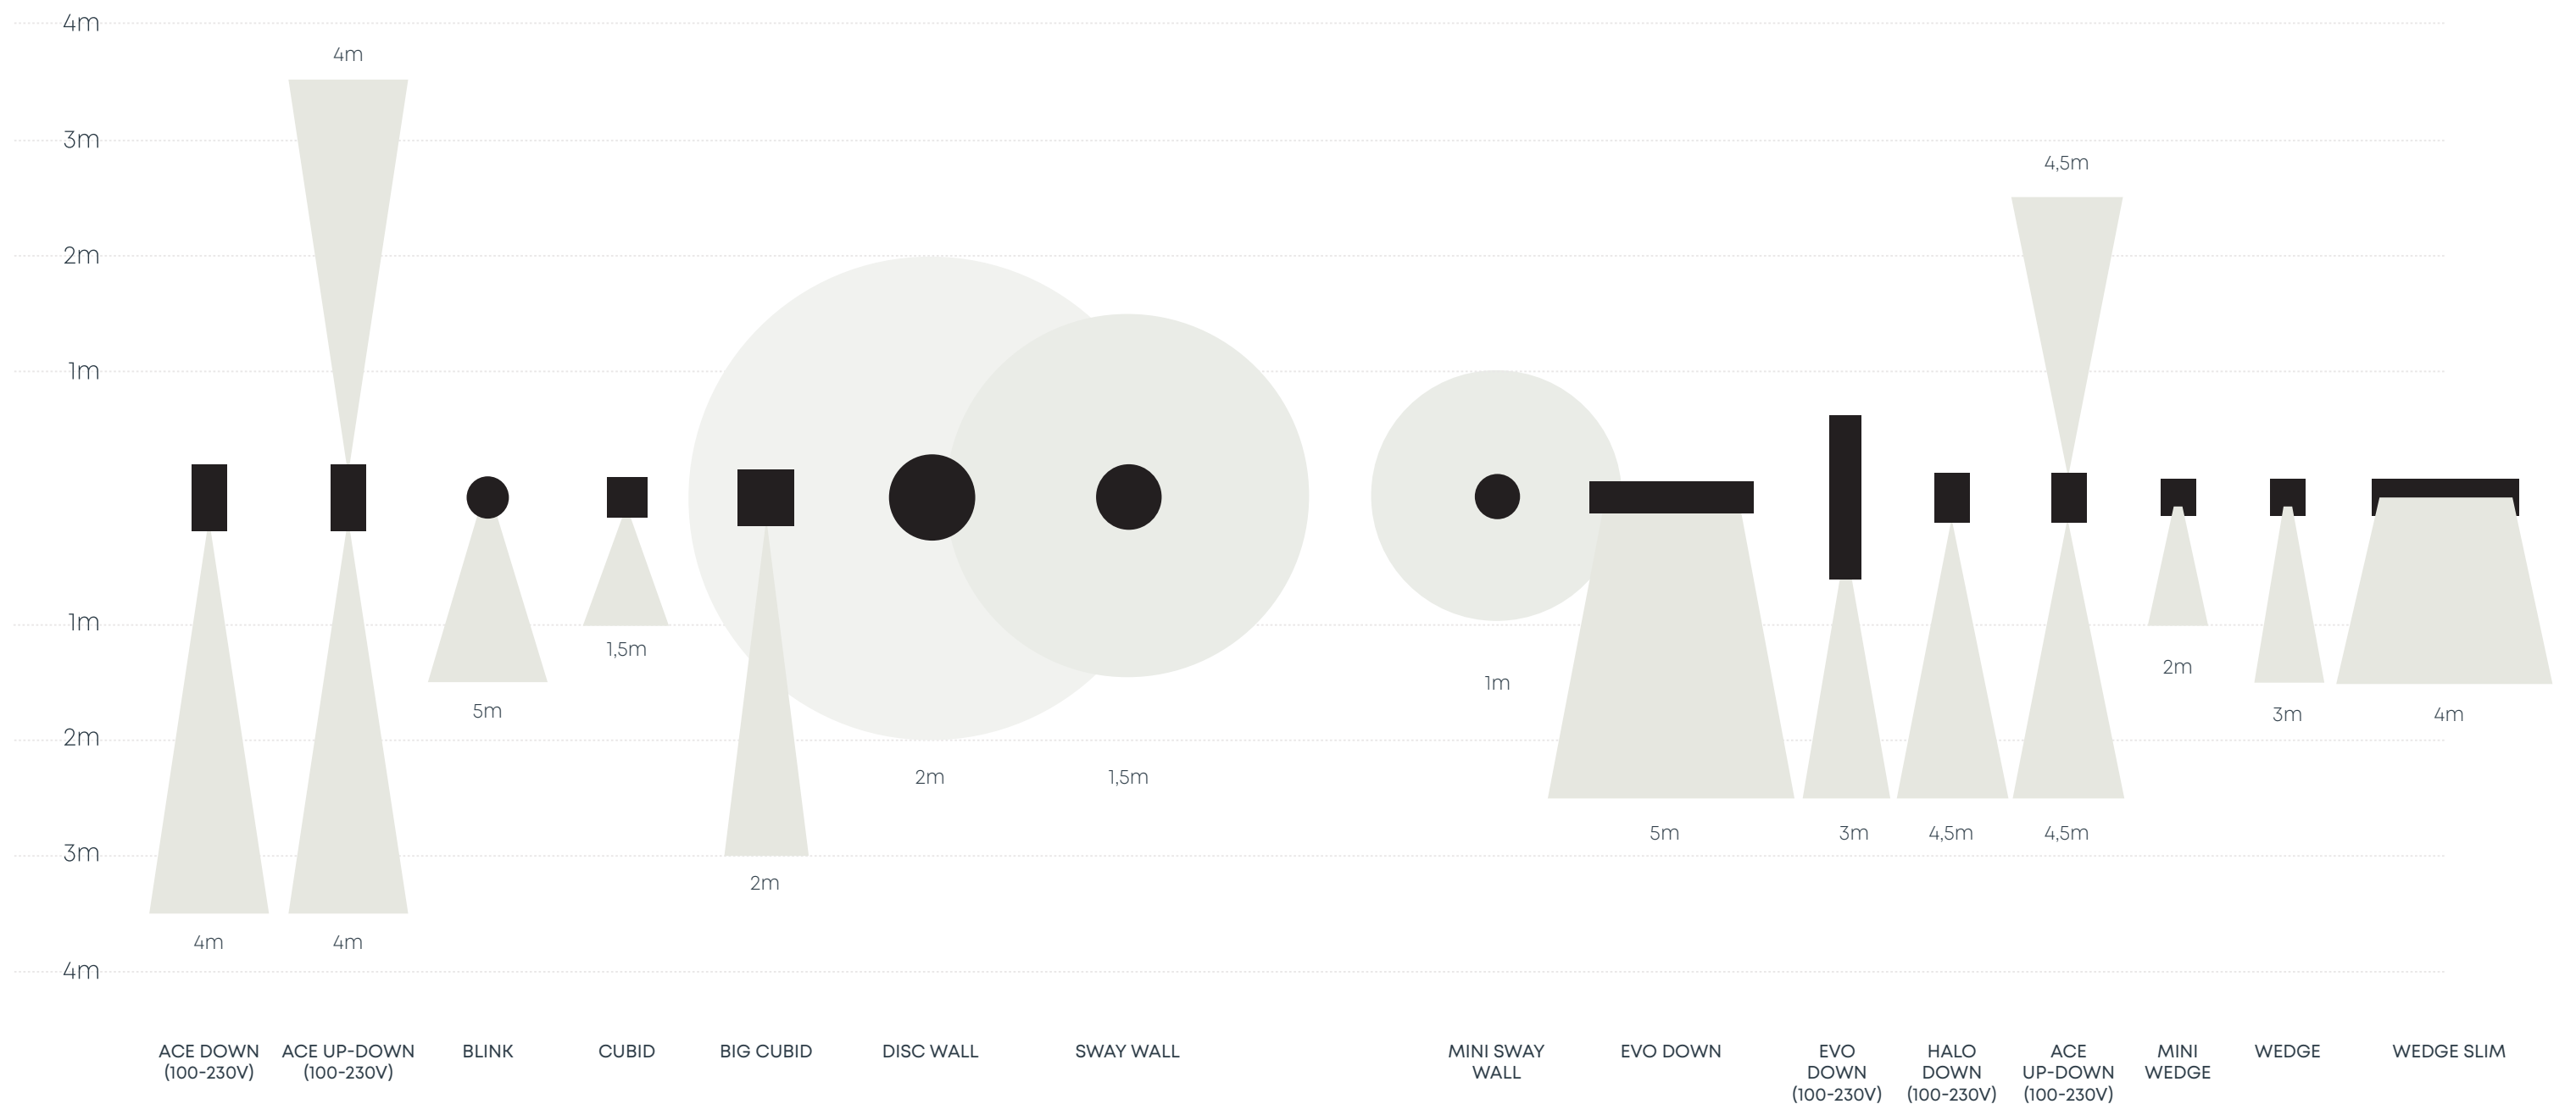



PRODUCTGROEP

# PLAFOND LAMPEN

## SCOPE CEILING

Lichtsterkte: midden

## DISC PENDANT

Lichtsterkte: laag

## SWAY PENDANT

Lichtsterkte: hoog

## VOQUE PENDANT

Lichtsterkte: hoog



## MINI SCOPE CEILING

Vermogen	1,00 W
Installatiewaarde	2,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	93
IP	67
Formaat	ø47 mm



## SCOPE CEILING

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,80 VA
Kleurtemperatuur	3100 K
CRI	91
IP	67
Formaat	ø66 mm





### AIM CEILING

Vermogen 1,20 W  
 Installatiewaarde 2,10 VA  
 Kleurtemperatuur 2900 K  
 CRI 90  
 Hoogte 85 mm



### VOQUE PENDANT

Vermogen 3,00 W  
 Installatiewaarde 5,20 VA  
 Kleurtemperatuur 2750 K  
 CRI 89  
 IP 55  
 Formaat ø300 mm

\*In lengte verstelbaar van 55 tot 98 cm



### BIG VOQUE PENDANT

Vermogen 5,00 W  
 Installatiewaarde 8,00 VA  
 Kleurtemperatuur 2750 K  
 CRI 89  
 IP 55  
 Formaat ø450 mm

\*In lengte verstelbaar van 55 tot 98 cm







### SWAY PENDANT

Vermogen	0,90 W
Installatiewaarde	1,00 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■ ■
Formaat	ø85 mm

### SWAY PENDANT 100-230V

Vermogen	2,50 W
Installatiewaarde	7,10 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	96
IP	55
Kleur	■ ■
Formaat	ø85 mm

in-lite | human dimming



Personaliseer de SWAY-armaturen met in-lite accessoires speciaal ontwikkeld om te kunnen spelen met licht. Met deze accessoires creëer je ieder gewenst lichtbeeld.

SWAY PENDANT CAP



### DISC PENDANT

Vermogen	3,00 W
Installatiewaarde	4,90 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm

### DISC PENDANT 100-230V



Vermogen	4,50 W
Installatiewaarde	11,80 VA
Kleurtemperatuur	2900 K
CRI	98
IP	55
Kleur	■
Formaat	ø200 mm

in-lite | human dimming



# OPBOUW TUINEN

IN FASES

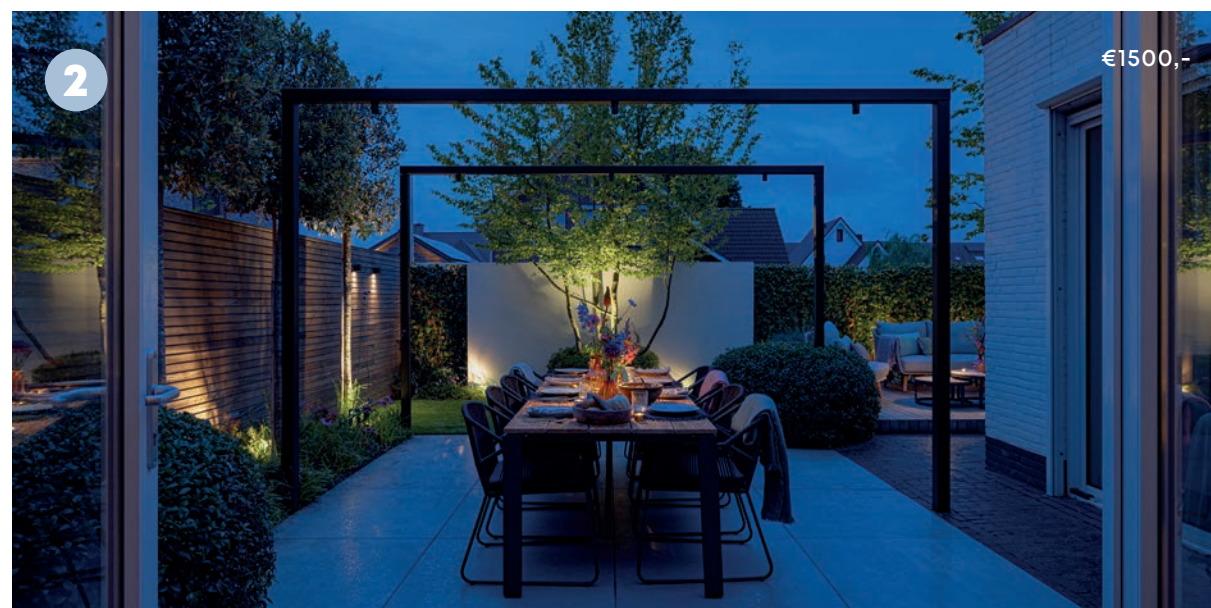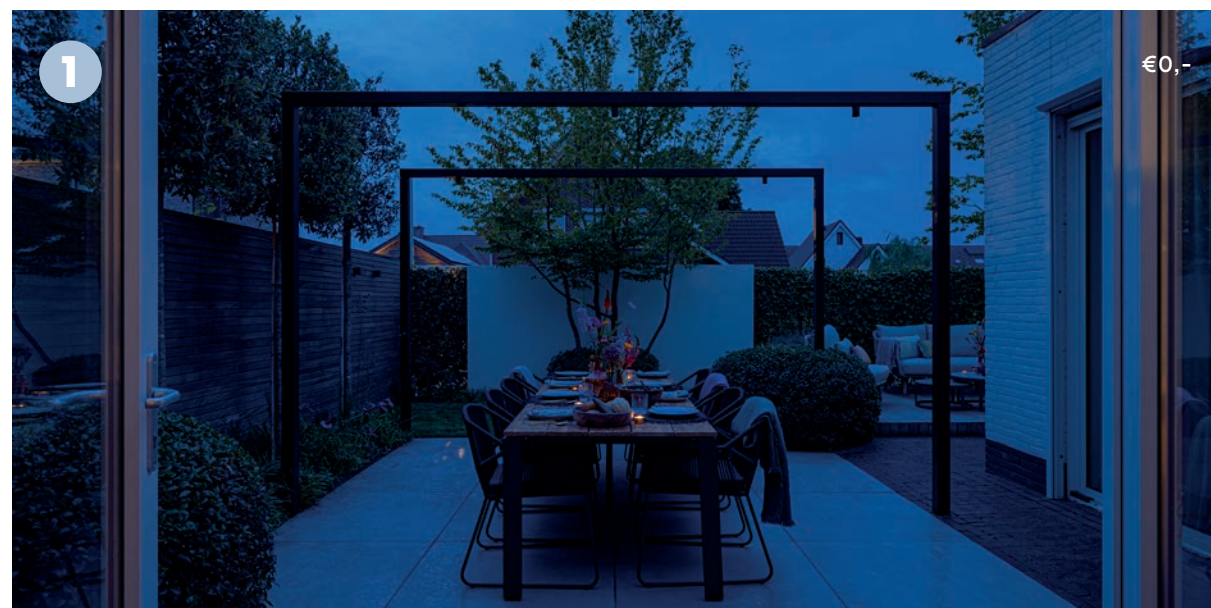

Met het unieke in-lite systeem is het mogelijk om de verlichting stap voor stap uit te breiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabels in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!




# IN-LITE X PARTNERS

**Bij in-lite hebben we samenwerken hoog in het vaandel staan. Krachten bundelen en samen unieke tuinen realiseren. Alles om het buitenleven aantrekkelijker en aangenamer te maken. Een plek waar je elk seizoen op een andere manier van je tuin geniet.**

in-lite heeft al jaren een goede samenwerking met MBI. Met GeoCeramica® van MBI kies je voor kwalitatieve, onderhoudsvrije en eenvoudig aan te leggen keramische bestrating. Voeg daar geïntegreerde verlichting van in-lite aan toe en je kunt dag en nacht van de tuin genieten.

De plantenbakken van Adezz zijn in-lite ready gemaakt. CARREZ en CIRCUM zijn de eerste resultaten van deze unieke samenwerking. De plantenbakken zijn voorzien van een profiel waar eenvoudig de SMART EVO FLEX led-strip van in-lite in geklemd kan worden. Zo wordt het één sfeervol geheel waarmee jij een bijzondere dimensie toevoegt aan jouw tuin.

Afgelopen jaar hebben in-lite en Big Green Egg de handen ineen geslagen om samen een armatuur uit te brengen. Dit is gelukt. En hoe! Onze welbekende SWAY TABLE heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ben jij een echte Big Green Egg-fan? Voeg deze dan snel toe aan je collectie.

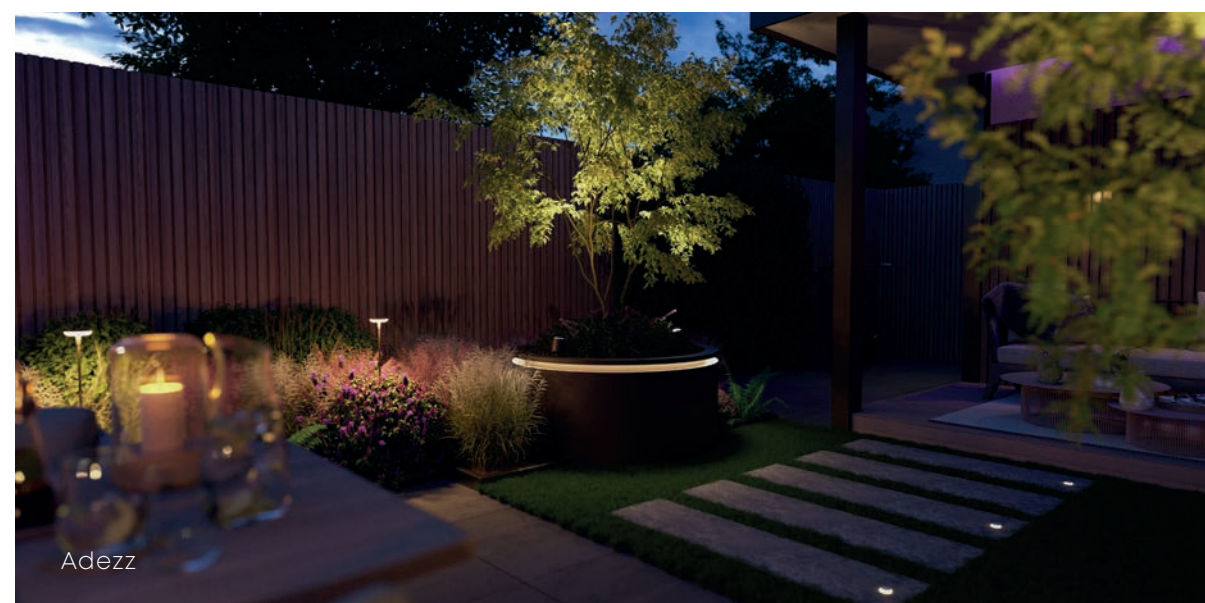

TORCPOTS

MBI

ADEZZ  
DESIGN TO GROW

SUNS

Big Green Egg



# SYSTEM



## HUB-50

Een hoogwaardige transformator met touchscreen bediening en een maximale installatiewaarde van 50 VA, voorzien van twee gezamenlijk aan te sturen lijnen.

## HUB-100

Een hoogwaardige transformator met touchscreen bediening en een maximale installatiewaarde van 100 VA, voorzien van twee gezamenlijk aan te sturen lijnen.

## SMART HUB-150

SMART HUB-150 heeft een installatiewaarde van 150 VA, voorzien van drie individueel te bedienen lijnen middels de in-lite app.

## SMART HUB-300

SMART HUB-300 heeft een installatiewaarde van 300 VA, voorzien van drie individueel te bedienen lijnen middels de in-lite app.

	50VA	100VA	150VA	300VA
Maximale aansluitwaarde	50VA	100VA	150VA	300VA
Te bedienen middels	Touch screen	Touch screen	App	App
Kabeluitgangen	2	2	3	3
Lijnen individueel te bedienen	✗	✗	✓	✓
Aan/uit zetten	Touch screen	Touch screen	Button & App	Button & App
Smart verlichting aan te sluiten	✗	✗	✓	✓
Werkt met SMART BRIDGE	✗	✗	✓	✓
Maximum kabellengte bij gebruik 10/2	80m	80m	80m	160m*

\*Bij maximale belasting van 130VA op een poort



## HUBS <sup>1</sup>

HUB is een transformator die de verlichting in de tuin aanstuurt. Er is keuze uit vier verschillende HUBs: HUB-50, HUB-100 en SMART HUB-150 en SMART HUB-300. Tel de VA waarde van je verlichting bij elkaar op om te weten welke transformator geschikt is voor jouw tuin.

## KABELS <sup>2</sup>

Vanuit de transformator wordt de kabel uitgerold en langs de armaturen geleid. Je kunt kiezen uit twee soorten: de 14/2 en de 10/2 kabel.

## KABELS SPLITSEN <sup>3</sup>

Wil je de kabel splitsen of aftakken? Gebruik dan een kabelverbinder (CC-2) en binnen een handomdraai heb je het kabelplan gesplitst.



## INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

Monteer HUB minimaal 50 cm van de grond - vrij van neerslag - bijvoorbeeld in huis, de schuur of de overkapping. Wanneer je HUB toch buiten wilt plaatsen, gebruik dan altijd een PROTECTOR. Zonder gebruik van een PROTECTOR vervalt de garantie.

## EASY-LOCK <sup>4</sup>


Ieder armatuur wordt geleverd met een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het armatuur op een willekeurige plek met de hoofdkabel.

## ACCESSOIRES <sup>5</sup>

Is de kabel van een in-lite armatuur te kort? Gebruik dan verlengkabels. Ook handig is de splitter waarmee je twee armaturen aansluit op één verlengkabel.

## EINDE KABEL <sup>6</sup>

De kabel kan op een willekeurige plek eindigen en hoeft geen gesloten systeem te vormen. Het uiteinde van de kabel werk je af met de meegeleverde afdekdopjes, zodat er geen vocht bij kan en de uiteinden niet tegen elkaar aan komen. Dit voorkomt kortsluiting.

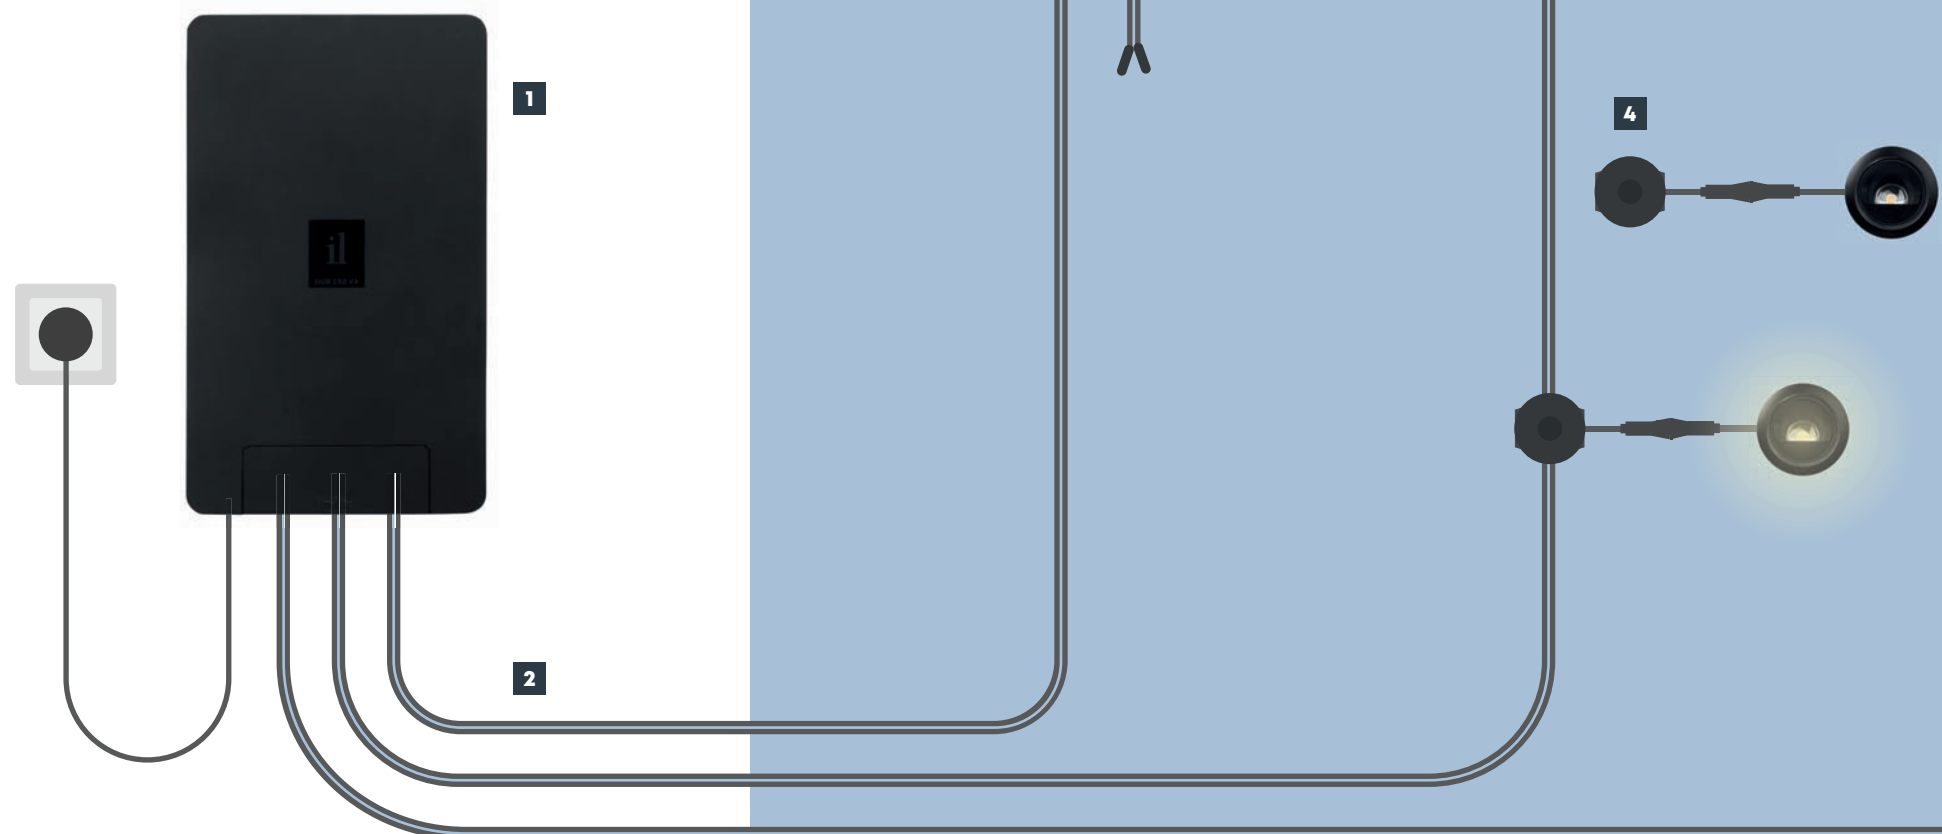



# ACCESSOIRES

## VOOR HET SYSTEEM

Heb je een mooi lichtplan voor je tuin gemaakt en denk je eraan om het niet in één keer aan te schaffen? Dan kun je jouw plan eenvoudig stap voor stap uitbreiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabel in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens enkele nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin!



### SMART EXTENDERS

Dit Smart-product is ontwikkeld om het bluetoothsignaal in en rondom het huis te verbeteren. In sommige huizen zorgen externe factoren, zoals dikke geïsoleerde wanden en staalconstructies voor een niet optimale Bluetooth verbinding. Ook zit er veel verschil in de kwaliteit van de diverse bluetoothontvangers in de smartphones die nu in omloop zijn. SMART EXTENDER verbetert in deze situaties de verbinding.

### SMART BRIDGE

SMART BRIDGE is een accessoire voor het in-lite SMART systeem die in feite een brug naar het internet maakt. De internetverbinding maakt het mogelijk om het in-lite SMART systeem te integreren met 'Smart Home' systemen zoals Google Home, Apple Homekit en Amazon Alexa. Ook met spraakcommando's kan dan de verlichting bijv. aangezet worden. Sluit eenvoudig aan jouw Smart Home system.



### HUB PROTECTORS

SMART HUB PROTECTOR is ontwikkeld om de verfijnde techniek van de SMART HUB-150 transformator nog beter te beschermen. Dit accessoire verlengt de levensduur van het product indien het niet mogelijk is om SMART HUB-150 te installeren op een overdekte locatie. Wanneer de transformator toch buiten hangt, zonder PROTECTOR, vervalt de garantie.



### BEWEGINGSMELDERS

De draadloze SMART MOVE kan net als de SMART HUB via een bluetoothverbinding bediend worden met de in-lite app. De tijd dat de verlichting aangaat nadat er beweging is geconstateerd is traploos per minuut instelbaar van 1 tot 60 minuten middels de in-lite app.

### TOUCH DIMMER

Wil je moeiteloos de intensiteit van je wand- en hanglampen aanpassen? Ontdek dan de TOUCH DIMMER. Met dit handige accessoire kun je elke buitenlamp individueel dimmen en kiezen uit vier verschillende lichtstanden. Het beste van alles? Voor de TOUCH DIMMER heb je geen SMART-systeem nodig, waardoor bedieningsgemak binnen handbereik is.





# WELCOME IN THE IN-LITE PLAYGROUND

Be inspired by what in-lite can do to make your  
outdoor space unique. Enjoy the magic.



## CUSTOMER SERVICE BUITENGEWOON

Met vragen over in-lite producten, aanleg en garantie kun je terecht bij onze ervaren customer service. Zij helpen je graag verder zodat je elke dag geniet van je sfeervol verlichte buitenruimte. Ben je op zoek naar meer inspiratie? Bekijk dan onze socialmediakanalen en onze website.

Telefoonnummer: **0184 688 760**  
E-mailadres: **customerservice@in-lite.nl**  
Chatfunctie: **www.in-lite.nl**  
Social Media: **Instagram: @inlite\_global**  
**Facebook: @inlitenl**  
**Pinterest @inliteglobalHQ**



### Ben je eigenaar van een unieke buitenruimte en op zoek naar advies?

Ons doel is om elke buitenruimte zo uniek, creatief en magisch mogelijk te verlichten. We ontwerpen sfeervolle lichtplannen voor de grootste particuliere tuinen, terrassen van hotels of restaurants en semi-openbare buitenruimtes. Is er behoefte aan een lichtdemo op locatie, dan is LAB het team dat dit verzorgt.

### ERVAAR IN-LITE BIJ ONZE DEALERS

Ben je klaar met oriënteren en wil je de producten zien en beleven? Bezoek dan een van onze verkooppunten. Scan de QR-code en vind een dealer bij jou in de buurt.





# INDEX

<b>A</b>		<b>H</b>	
ACE	59	HALO DOWN	73
ACE DOWN	68	HALO DOWN 100-230V	73
ACE DOWN 100-230V	68	HALO UP-DOWN	73
ACE HIGH	59	HALO UP-DOWN 100-230V	73
ACE UP-DOWN	68	HUB-50	91
ACE UP-DOWN 100-230V	68	HUB-100	91
		HYVE	23
<b>B</b>		HYVE 22	23
BIG CUBID	70	HYVE 22 RVS	23
BIG FLUX	27		
BIG FLUX NARROW	27	<b>L</b>	
BIG FLUX ASYMMETRIC	27	LIV	61
BIG NERO	31	LIV LOW	61
BIG NERO NARROW	31	LUNA	25
BIG SCOPE	41		
BIG SCOPE NARROW	41	<b>M</b>	
BLINK	77	MINI SCOPE	39
		MINI SCOPE CEILING	81
<b>C</b>		MINI SCOPE DUO	44
CUBID	70	MINI SWAY	56
		MINI SWAY WALL	76
<b>D</b>		MINI WEDGE	75
DB-LED (WW)	24		
DISC	60	<b>N</b>	
DISC LOW	60	NERO	30
DISC PENDANT	85		
DISC PENDANT 100-230V	85	<b>P</b>	
DISC WALL	67	PUCK	21
DISC WALL 100-230V	67	PUCK 22	21
<b>E</b>		<b>R</b>	
EVO	63	RISER	41
EVO DOWN	71		
EVO DOWN 100-230V	71	<b>S</b>	
EVO FLEX	50	SCOPE	41
EVO FLOOD	32	SCOPE CEILING	81
EVO GROUND 300	33	SMART HUB-150	91
EVO HYDE 180	49	SPIKE	26
EVO HYDE 550	49	SUB	45
EVO LOW	63	SWAY	56
		SWAY PENDANT	84
<b>F</b>		SWAY PENDANT 100-230V	84
FLUX	26	SWAY TABLE	55
FUSION	22	SWAY WALL	76
FUSION 22	22		
FUSION 22 RVS	22	<b>W</b>	
		WEDGE	75
		WEDGE SLIM	74

Deze brochure wordt gratis verspreid via de dealers van in-lite.

Een actueel overzicht van onze verkoopadressen vindt u op [in-lite.nl](http://in-lite.nl).

Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Alle vermelde specificaties zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Kleuren kunnen afwijken.

#### Fotografie

Dion Doornik  
Roel van der Aa

#### Vormgeving

Brand Creatives

#### Beeldbewerking

MarkMyWork



